Tehniline andmeleht

PVC-kattega tsingitud terasest ümarjuht

Artiklinumber: 5021162

- kasutatav maandusjuhina
- vastab VDE 0185-305 (IEC 62305) nõuetele
- tsingikiht: ≥ 350 g/m² (keskmine väärtus ca 50 µm)
- PVC-kattega



St Teras

FT Kuumtsingitud kastmismeetodil

Põhiandmed


Artiklinumber	5021162
Tüüp	RD 10-PVC
Nimetus 1	Ümarjuht
Nimetus 2	PVC-ga kaetud
Tootja	OBO
Mõõde	10mm
Värv	must
Materjal	Teras
Pinnakate	Kuumtsingitud kastmismeetodil
Pindala standard	DIN EN ISO 1461
Väikseim täisühik	75
Koguse ühik	Meeter
Kaal	67 kg
Kaaluühik	kg/100 m

Tehniline andmeleht

PVC-kattega tsingitud terasest ümarjuht

Artiklinumber: 5021162

Mõõtmed

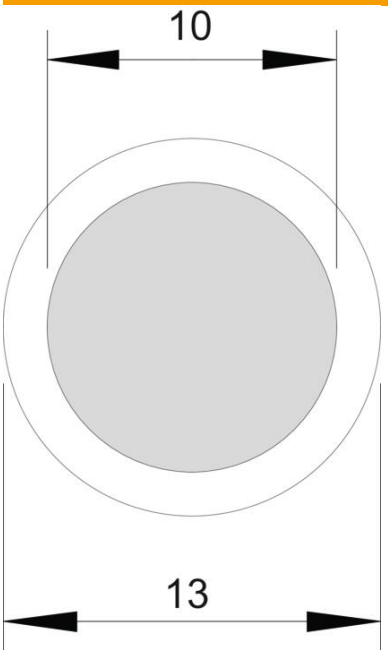

Mõõt D	13 mm
Mõõt d	10 mm

Tehnilised andmed

Üksiktraatide arv	1
Kõrgepingekindel isoleeritud mudel	ei
Standardrõngas (u kg)	50
Normaalrõngas (u m)	75
Length tolerance ±	5 %
ristlõige	78 mm²
ROHS vastavus	jah
Materjali omadused	muu
Materjali kate	PVC