
Tehniline andmeleht

Ümarjuht, vasetatud

Artiklinumber: 5021380

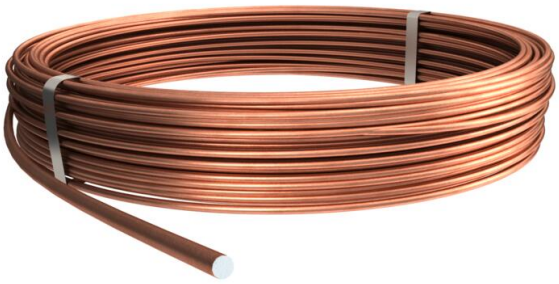

- kasutatav välguvoolujuhina vastavalt standardile IEC/ EN 62561-2 (VDE 0185-561-2)
- vastab standardi VDE 0185-305 (IEC 62305) nõuetele
- vasekihi paksus: min 70 µm

St Teras

Cu vasetatud

Põhiandmed


Artiklinumber	5021380
Tüüp	RD 8-ST CU
Nimetus 1	Ümarjuht
Nimetus 2	vasega kaetud
Tootja	OBO
Mõõde	8mm
Materjal	Teras
Pinnakate Pindala standard	vasetatud
Väikseim täisühik	100
Koguse ühik	Meeter
Kaal	40 kg
Kaaluühik	kg/100 m

Tehniline andmeleht

Ümarjuht, vasetatud

Artiklinumber: 5021380

Mõõtmed

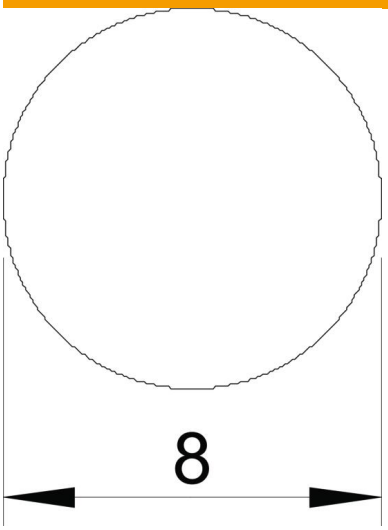

Pikkus	100 000 mm

Tehnilised andmed

Üksiktraatide arv	1
Kõrgepingekindel isoleeritud mudel	ei
Length tolerance ±	5 %
ristlõige	50 mm²
ROHS vastavus	jah