Tehniline andmeleht

Toiteallikas PDP-OS-ile, 5V

Artiklinumber: 5080452



Toiteallikas pistikühendatavale andmesidejuhtmete kaitseseadmele PDP-OS optilise ja kaugsignaaliseerimisega.

- toide max 25 PDP-OS
- mõeldud DIN-lati kinnitusele
- optilise ja kaugsignaaliseerimise võimalus

Kasutusala: universaalne pikse- ja liigpingekaitse andmeedastusseadmetele mõõtmis-, juhtimis- ja reguleerimistehnikas.

Põhiandmed


Artiklinumber	5080452
Tüüp	PDP-PS
Nimetus 1	Piirik andmeside ahelatele
Nimetus 2	5V toiteallikas
Tootja	OBO
Mõõde	5V
Väikseim täisühik	1
Koguse ühik	Tükk
Kaal	5,8 kg
Kaaluühik	kg/100 tk
CO2 jalajälg (GWP) hällist väravani	0,297 kg CO2e / 1 Tükk

Tehniline andmeleht

Toiteallikas PDP-OS-ile, 5V


Artiklinumber: 5080452

Mõõtmed

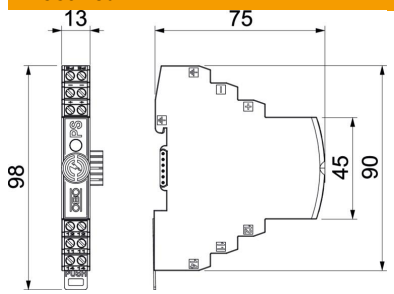

Pikkus	75 mm
Laius	13 mm
Kõrgus	98 mm

Tehnilised andmed

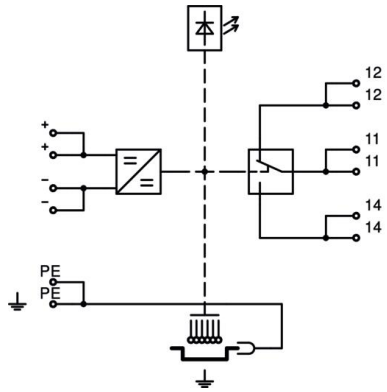

Painduva ühenduspesa max läbimõõt	1,5 mm²
Painduva ühenduse pesa min läbilõige	0,14 mm²
Mitmekordse juhtme ühenduspesa max läbimõõt	2,5 mm²
Mitmekordse juhtme ühenduspesa min läbimõõt	0,14 mm²
Jäiga ühenduse pesa max läbimõõt	2,5 mm²
Jäiga ühenduspesa min läbimõõt	0,14 mm²
Maandus:	Ühendusjuhe
Lisakontakt	jah
Sisendi/väljundi montaaž	Kruviklemmid
Paigaldusviis	35 mm DIN-latt
ROHS vastavus	jah
Varje ühendus	ei
kaitseklass	IP20
Seadme signalisatsioon	optiline
Rakendustemperatuuri vahemiku max	80 °C
Rakendustemperatuuri vahemiku min	−40 °C