Tehniline andmeleht

Kombikaitseseade TD-4/I ISDN ja DSL süsteemidele

Artiklinumber: 5081690



Sideseadmete andmesidejuhtmete kaitseseade

- Väike kaitsetase suure voolukoormuse korral
- Push-in-klemmid kiireks paigaldamiseks
- Kindlaks ülekandmiseks ribalaiuse suhtes optimeeritud
- Pindpaigaldus
- Optiline funktsioneerimisnäit

Kasutamine: DSL-süsteemid, ISDN- või analoogside

IP 54 | LPZ 0→3 | ISDN | DSL | Analog TK

Plast

Põhiandmed


Artiklinumber	5081690
Tüüp	TD-4/I
Nimetus 1	Liigpingekaitseseade
Nimetus 2	telekomm. süsteemidele
Tootja	OBO
Mõõde	170V
Värv	valge
Materjal	Plast
Väikseim täisühik	1
Koguse ühik	Tükk
Kaal	11 kg
Kaaluühik	kg/100 tk
CO2 jalajälg (GWP) hällist väravani	0,4171 kg CO2e / 1 Tükk

Tehniline andmeleht

Kombikaitseseade TD-4/I ISDN ja DSL süsteemidele

Artiklinumber: 5081690

Mõõtmed

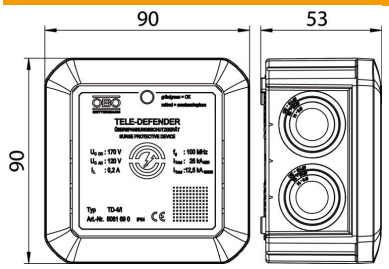

Tehnilised andmed



Piirikute seire	ei
Painduva ühenduspesa max läbimõõt	0,75 mm²
Painduva ühenduse pesa min läbilõige	0,14 mm²
Mitmekordse juhtme ühenduspesa max läbimõõt	0,75 mm²
Mitmekordse juhtme ühenduspesa min läbimõõt	0,14 mm²
Jäiga ühenduse pesa max läbimõõt	0,75 mm²
Jäiga ühenduspesa min läbimõõt	0,14 mm²
Pooluste arv	4
Sisestuse summutus (Insertion loss)	≤3 dB
Plahvatuskindel mudel	ei
Lisakontakt	ei
Kogu lahendusvool (10/350)	D1: 12,5 kA
Kogu lahendusvool (8/20)	25 kA
Piirsagedus	100 MHz
Suurim talitluspinge AC	120 V
Suurim talitluspinge DC	170 V
Elektriimpulsiga	2,5 kA
Isolatsioonitakistus	>1 MΩ
Mahtuvus (soon-soon)	<50 pF
Mahtuvus (soon-maa)	<10 pF
Kategorie	Tüüp 1+2+3 / D1+C2+C1
LPZ	0→3
Paigaldusviis	Pinnapealne
Nominaalne koormusvool AC	0,14 A
Nominaalne koormusvool DC	0,2 A
Katsestandard	IEC 61643-21
ROHS vastavus	välja arvatud
Varje ühendus	jah
Varjestus	kaudne
kaitseklass	IP54
Kaitsetase soon - soon	<300 V
Kaitsetase soon - maa	<650 V
Kaitsetase varje – maa (S-PE)	850 V
Järjestikune takistus soone kohta	9 Ω ± 10 %
Seadme signalisatsioon	optiline

Tehniline andmeleht

Kombikaitseseade TD-4/I ISDN ja DSL süsteemidele

Artiklinumber: 5081690

Tehnilised andmed



Liigpingekaitseseade (SPD) standardi IEC 61643-21 kohaselt	Klass I+II+III / D1+C2+C1
pistiksüsteem	RJ11
Tõukevoolukindlus soon – soon	C2: 18 kV / 9 kA (8/20µs)
Tõukevoolukindlus soon – maa	C2: 18 kV / 9 kA (8/20µs)
Rakendustemperatuuri vahemiku max	80 °C
Rakendustemperatuuri vahemiku min	−40 °C