Tehniline andmeleht

Suure kiirusega võrkude kuni 1 Gbit (klass ND-CAT6/E-F) liigpingekaitse
Artiklinumber: 5081802



Andmesidejuhtmete kaitseseade suure kiirusega võrkudele

- kvaliteetsed RJ45-pesad
- madal kaitsenivoo suurel koormusvoolul
- maandus DIN-lati või ühendusjuhtme kaudu
- toetab Power over Ethernet ++ (PoE++/4PPoE) kuni 1 A vastavalt IEEE 802.3
- kontrollitud ülekandekvaliteet kuni 1 GBit/s (klass E) või CAT6 võrkudes
- kiire paigaldus pistikühendustega
- sisaldab DIN-lati kinnituskomplekti ja maandusjuhet

Kasutusnäide: 1 GBit-Ethernet, 10/100 MBit-Ethernet, PoE rakendused, IP-kaamerasüsteemid, ISDN S0-liidesed

PoE LPZ 1→3

Alu Alumiinium


Põhiandmed

Artiklinumber	5081802
Tüüp	ND-CAT6/E-F
Nimetus 1	Net Defender täppiskaitse
Nimetus 2	klassile E/CAT6
Tootja	OBO
Mõõde	58V
Värv	hõbehall; RAL 7001
Materjal	Alumiinium
Väikseim täisühik	1
Koguse ühik	Tükk
Kaal	16,38 kg
Kaaluühik	kg/100 tk
CO2 jalajälg (GWP) hällist väravani	1,4746 kg CO2e / 1 Tükk


Tehniline andmeleht

Suure kiirusega võrkude kuni 1 Gbit (klass ND-CAT6/E-F) liigpingekaitse
Artiklinumber: 5081802

Mõõtmed

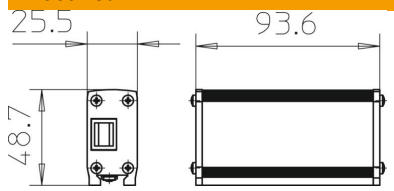

Tehnilised andmed

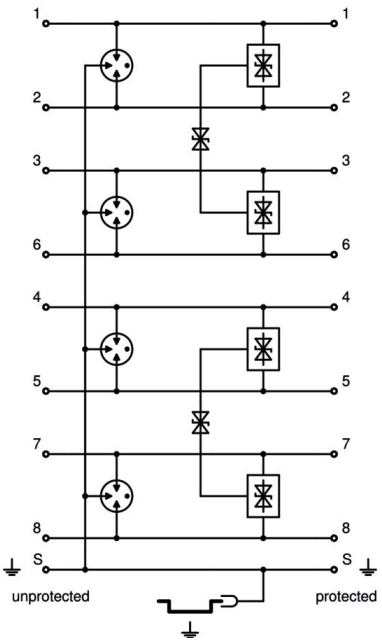

Pooluste arv	8
Mudel	Täppiskaitse,8-sooneline + varjestus
Kanali jõudlus Ansi/EA	CAT 6
Kanali jõudlus ISO/IEC	Klass E
Sisestuse summutus (Insertion loss)	≤3 dB
Maandus:	Ühenduskaabel/DIN-latt
Plahvatuskindel mudel	ei
Lisakontakt	ei
Kogu lahendusvool (8/20)	5 kA
Suurim talitluspinge AC	41 V
Suurim talitluspinge DC	58 V
Kategorie	Tüüp 2+3 / C2+C1
LPZ	1→3
Paigaldusviis	Konnektor/kaabliadapter
Katsestandard	IEC 61643-21
ROHS vastavus	jah
Varje ühendus	jah
Varjestus	otse
kaitseklass	IP20
Kaitsetase soon - soon	<40 V
Kaitsetase soon - maa	<900 V
Liigpingekaitseseade (SPD) standardi IEC 61643-21 kohaselt	Klass II+III/C2+C1
pistiksüsteem	RJ45 8(8)
Tõukevoolukindlus soon – soon	C1: 0,3 kV / 0,15 kA (8/20µs)
Tõukevoolukindlus soon – maa	C2: 3 kV / 1,5 kA (8/20µs)
Rakendustemperatuuri vahemiku max	80 °C
Rakendustemperatuuri vahemiku min	−40 °C