Tehniline andmeleht

Kombipiirik 10Base2-/10Base5 võrkude jaoks

Artiklinumber: 5082430



Andmejuhtmete kaitseseade koaksiaalsetele Etherneti võrgusüsteemidele

- alumiiniumkorpuses
- BNC-Connector m/w
- lihtne montaaž vahepistikuga
- kaheastmeline kaitselülitus
- DIN-lati montaaž koos tarvikutega DLS-S (5082 38 2)

Kasutamine: videosignaalide, kaamerate või CCTV-süsteemide, Cheapernet, 10BASE2, 10BASE5 kaitseks
- alumiiniumkorpuses

- BNC-Connector Cheaperneti jaoks, 10BASE2

- lihtne paigaldus vahepistikuga


- kaheastmeline kaitselülitus

LPZ 0→3

Põhiandmed

Artiklinumber	5082430
Tüüp	KOAX B-E2 MF-C
Nimetus 1	Kombikaitseseade
Nimetus 2	koaksiaalvõrkudele
Tootja	OBO
Mõõde	6.2V
Väikseim täisühik	1
Koguse ühik	Tükk
Kaal	10,3 kg
Kaaluühik	kg/100 tk
CO2 jalajälg (GWP) hällist väravani	1,6109 kg CO2e / 1 Tükk

Mõõtmed

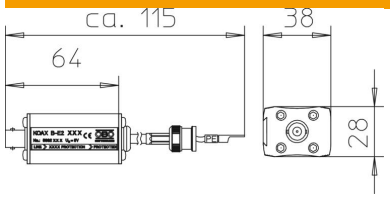


Tehniline andmeleht

Kombipiirik 10Base2-/10Base5 võrkude jaoks

Artiklinumber: 5082430

Tehnilised andmed



Pooluste arv	1
Mudel	Kombikaitse
Sisestuse summutus (Insertion loss)	≤1,7 dB
Maandus:	Ühendusjuhe
Kogu lahendusvool (10/350)	2 kA
Kogu lahendusvool (8/20)	10 kA
Piirsagedus	68 MHz
Suurim talitluspinge AC	4,2 V
Suurim talitluspinge DC	6 V
Elektriimpulsiga	1 kA
Isolatsioonitakistus	>1 GΩ
Mahtuvus (soon-soon)	<100 pF
Mahtuvus (soon-maa)	<100 pF
Kategorie	Tüüp 1+2+3 / D1+C2+C1
LPZ	0→3
Paigaldusviis	Konnektor/kaabliadapter
Nominaalne koormusvool AC	0,3 A
Nominaalne koormusvool DC	0,2 A
Katsestandard	IEC 61643-21
ROHS vastavus	välja arvatud
Tagasivoolu sumbumine	≥14 dB
Varje ühendus	jah
Varjestus	otse
kaitseklass	IP40
Kaitsetase soon - soon	<75 V
Kaitsetase soon - maa	<600 V
Järjestikune takistus soone kohta	4,7 Ω ± 10%
Seadme signalisatsioon	ilma
Liigpingekaitseseade (SPD) standardi IEC 61643-21 kohaselt	Klass I+II+III / D1+C2+C1
pistiksüsteem	BNC
Tõukevoolukindlus soon – soon	C2: 10 kV / 5 kA (8/20µs)
Tõukevoolukindlus soon – maa	C2: 10 kV / 5 kA (8/20µs)
Rakendustemperatuuri vahemiku max	80 °C
Rakendustemperatuuri vahemiku min	−20 °C
Lainetakistus	75 Ω