Tehniline andmeleht

Liigpingekaitsemoodul 230 V

Artiklinumber: 5092451



Liigpingekaitsemoodul tüüp 3 vastavalt DIN EN 61643-11, 230 V võrkudele.

- akustilise veateavitusega
- väikeste paigaldusmõõtmetega
- halogeenivaba plast (UL 94 V-0)
- Y-lülitus

Kasutamine: universaalselt kasutatav igasugustes paigaldussüsteemides.

Type 3 | LPZ 2→3 | AS

Põhiandmed


Artiklinumber	5092451
Tüüp	ÜSM-A
Nimetus 1	Liigpingekaitsemoodul
Nimetus 2	kõigile paigaldistele
Tootja	OBO
Mõõde	255V
Väikseim täisühik	1
Koguse ühik	Tükk
Kaal	1,5 kg
Kaaluühik	kg/100 tk
CO2 jalajälg (GWP) hällist väravani	0,0232 kg CO2e / 1 Tükk

Tehniline andmeleht


Liigpingekaitsemoodul 230 V

Artiklinumber: 5092451

Mõõtmed

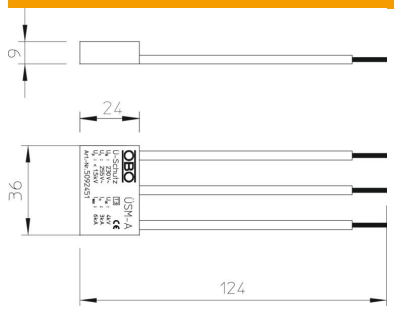

Tehnilised andmed



vastuvõtuaeg	<25 ns
Mudel	akustilinetalitlusnäidik
Pooluste teostus	muu
Max rakendustemperatuur	60 °C
Min rakendustemperatuur	−15 °C
Ühine kaitsetase [L-PE]	1500 kV
Suurim talitluspinge AC	255 V
LPZ	2→3
Võrgu max liigvoolu kaitse	16
Maksimaalne eelkaitse	16 A
Maksimaalne lahendusvool (8/20 µs)	6 kA
Paigaldusviis	muu
Impulssvoolu nimiväärtus (8/20 µs)	3 kA
Tunnusvool AC (50/60 Hz)	230 V
võrguvorm	muu
OBO nimikoormusvool (sisestus-/väljastusklemm)	16 A
ROHS vastavus	jah
Kaitsetase	≤1,3 kV
Kaitsetase [L-N]	≤1500
Kaitsetase [N-PE]	1,5 kV
Kaitsetase soon - maa	1500 V
Seadme signalisatsioon	akustiline
Liigpingekaitseseade (SPD) vastavalt standardile EN 61643-11	Tüüp3
Liigpingekaitseseade (SPD) standardi IEC 61643-1 kohaselt	klass III
Rakendustemperatuuri vahemiku max	60 °C
Rakendustemperatuuri vahemiku min	−15 °C