Tehniline andmeleht

Koaksiaal-kaitseseade F-ühenduseks: pesa/pesa

Artiklinumber: 5093272





Andmesidejuhtmete koaksiaal-kaitseseadmed

- Baaskaitse
- Suur impulssvoolu taluvus 2 × 2,5 kA (10/350)
- Lihtne montaaž (vahepistik), m = pistik, w = pesa
- Mitmesugused pistikukombinatsioonid
- F-pistikuga
- Optimaalne ülekandetoime
- Lihtsaks paigaldamiseks kuulub komplekti OBO Quick-klamber M25


Kasutamine: TV- ja SAT-seadmete kaitse, multikommutaatorid, vastuvõtjad nagu DVB-T(2)

LPZ 0→2 SAT TV

Põhiandmed

Artiklinumber	5093272
Nimetus 1	Kaitseseade
Nimetus 2	kõrgsagedusahelatele
Tootja	OBO
Mõõde	130V
Väikseim täisühik	1
Koguse ühik	Tükk
Kaal	9 kg
Kaaluühik	kg/100 tk

Mõõtmed

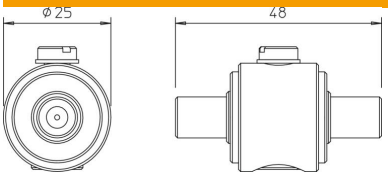


Tehniline andmeleht

Koaksiaal-kaitseseade F-ühenduseks: pesa/pesa

Artiklinumber: 5093272

Tehnilised andmed

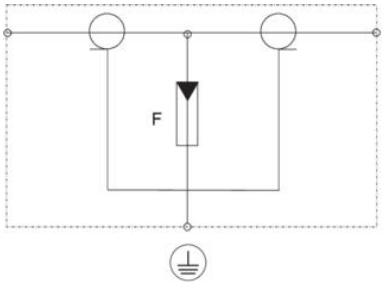

Piirikute seire	ei
Pooluste arv	1
Sisestuse summutus (Insertion loss)	≤0,9 dB
Plahvatuskindel mudel	ei
Lisakontakt	ei
Kogu lahendusvool (10/350)	2 kA
Kogu lahendusvool (8/20)	10 kA
Piirsagedus	3400 MHz
Suurim talitluspinge AC	130 V
Suurim talitluspinge DC	185 V
Elektriimpulsiga	1 kA
Isolatsioonitakistus	>1 GΩ
Mahtuvus (soon-soon)	<10 pF
Mahtuvus (soon-maa)	<20 pF
Kategorie	Tüüp 1+2 / D1+C2
LPZ	0→2
Paigaldusviis	Konnektor/kaabliadapter
Nominaalne koormusvool AC	3,5 A
Nominaalne koormusvool DC	5 A
Katsestandard	IEC 61643-21
Tagasivoolu sumbumine	≥14 dB
Varje ühendus	jah
Varjestus	otse
kaitseklass	IP40
Kaitsenivoo	<800 V
Kaitsetase soon - soon	<800 V
Kaitsetase soon - maa	<800 V
Seadme signalisatsioon	puudub
Liigpingekaitseseade (SPD) standardi IEC 61643-21 kohaselt	Klass I+II / D1+C2
pistiksüsteem	F
Tõukevoolukindlus soon – soon	C2: 10 kV / 5 kA (8/20µs)
Tõukevoolukindlus soon – maa	C2: 10 kV / 5 kA (8/20µs)
Rakendustemperatuuri vahemiku max	80 °C
Rakendustemperatuuri vahemiku min	−40 °C
Lainetakistus	75 Ω
Juhtmetüüp liigpingekaitseseadmetele	Andmejuhe COAX