Tehniline andmeleht

Koaksiaal-kaitseseade SMA-ühenduseks: pesa/pesa

Artiklinumber: 5093277



Andmesidejuhtmete koaksiaal-kaitseseadmed

- Suur impulssvoolu taluvus 2 × 2,5 kA (10/350)
- Lihtne paigaldus (vahepistik), m = pistik, w = pesa
- Optimaalne ülekandetoime
- 5-aastane garantii
- SMA-pistikuga
- Lihtsaks paigaldamiseks kuulub komplekti OBO Multi-Quick-klamber 25-28
- 50-Ω-tehnika

Kasutamine: SMA-pistikuga raadio- ja andmesidetehnika

LPZ 0→2 TV SAT

Põhiandmed


Artiklinumber	5093277
Tüüp	DS-SMA W/W
Nimetus 1	Kaitseseade
Nimetus 2	kõrgsagedusahelatele
Tootja	OBO
Mõõde	130V
Väikseim täisühik	1
Koguse ühik	Tükk
Kaal	7,5 kg
Kaaluühik	kg/100 tk
CO2 jalajälg (GWP) hällist väravani	0,1077 kg CO2e / 1 Tükk

Tehniline andmeleht

Koaksiaal-kaitseseade SMA-ühenduseks: pesa/pesa

Artiklinumber: 5093277

Mõõtmed

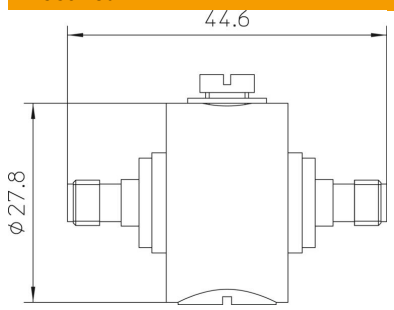

Tehnilised andmed



Piirikute seire	ei
Pooluste arv	1
Sisestuse summutus (Insertion loss)	≤0,2 dB
Plahvatuskindel mudel	ei
Lisakontakt	ei
Kogu lahendusvool (10/350)	5 kA
Kogu lahendusvool (8/20)	10 kA
Piirsagedus	3700 MHz
Suurim talitluspinge AC	130 V
Suurim talitluspinge DC	185 V
Elektriimpulsiga	2,5 kA
Isolatsioonitakistus	>1 GΩ
Mahtuvus (soon-soon)	<10 pF
Mahtuvus (soon-maa)	<10 pF
Kategorie	Tüüp 1+2 / D1+C2
LPZ	0→2
Paigaldusviis	Konnektor/kaabliadapter
Nominaalne koormusvool AC	7 A
Nominaalne koormusvool DC	10 A
Katsestandard	IEC 61643-21
ROHS vastavus	jah
Tagasivoolu sumbumine	≥14 dB
Varje ühendus	jah
Varjestus	otse
kaitseklass	IP40
Kaitsenivoo	<800 V
Kaitsetase soon - soon	<800 V
Kaitsetase soon - maa	<800 V
Seadme signalisatsioon	puudub
Liigpingekaitseseade (SPD) standardi IEC 61643-21 kohaselt	Klass I+II / D1+C2
pistiksüsteem	SMA
Tõukevoolukindlus soon – soon	C2: 10 kV / 5 kA (8/20µs)
Tõukevoolukindlus soon – maa	C2: 10 kV / 5 kA (8/20µs)
Rakendustemperatuuri vahemiku max	80 °C
Rakendustemperatuuri vahemiku min	−40 °C

Tehniline andmeleht

Koaksiaal-kaitseseade SMA-ühenduseks: pesa/pesa

Artiklinumber: 5093277

Tehnilised andmed



Lainetakistus	50 Ω