Tehniline andmeleht

Liigpingepiiriku V10 320 V panus

Artiklinumber: 5093404



Liigpingepiirik tüüp 2+3 vastavalt standardile EN 61643-11


- piiriku panus, panuse saab ilma tööriistadeta alusest lahti ühendada
- termilise ja dünaamilise lahutusseadmega ja optilise talitlusnäidikuga
- suur voolujuhtivusvõime koos pika kasutuseaga

LPZ 1→3 Type 2+3

Põhiandmed

Artiklinumber	5093404
Tüüp	V10-C 0-320
Nimetus 1	Liigpingepiirik V10
Nimetus 2	panus
Tootja	OBO
Mõõde	320V
Väikseim täisühik	1
Koguse ühik	Tükk
Kaal	3,51 kg
Kaaluühik	kg/100 tk
CO2 jalajälg (GWP) hällist väravani	0,2403 kg CO2e / 1 Tükk

Mõõtmed

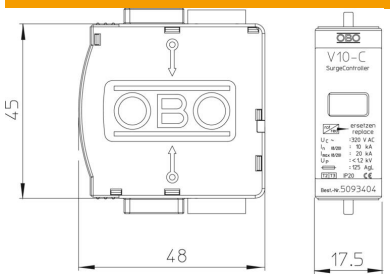

Tehniline andmeleht

Liigpingepiiriku V10 320 V panus

Artiklinumber: 5093404

Tehnilised andmed



Lahendusvool (8/20 µs) [kokku]	10 kA
vastuvõtuaeg	<25 ns
väljapuhuv	ei
Mudel	1-P
Pooluste teostus	1
Osade ehituslaiused (osa, 17,5 mm)	1
Max rakendustemperatuur	80 °C
Min rakendustemperatuur	−40 °C
Signaalkontaktiga	ei
Suurim talitluspinge AC	320 V
Jäiga (ühe-/mitmekordse) juhtme max läbilõige	35 mm²
Jäiga (ühe-/mitmekordse) juhtme min läbilõige	2,5 mm²
LPZ	1→3
Võrgu max liigvoolu kaitse	125
Maksimaalne eelkaitse	125 A
Maksimaalne lahendusvool (8/20 µs)	20 kA
Paigaldusviis	põhjaelemendil
Impulssvoolu nimiväärtus (8/20 µs)	10 kA
Tunnusvool AC (50/60 Hz)	320 V
võrguvorm	muu
ROHS vastavus	jah
kaitseklass	IP20
Kaitsetase	≤1,2 kV
Kaitsetase [L-N]	≤1,6
Seadme signalisatsioon	optiline
Liigpingekaitseseade (SPD) vastavalt standardile EN 61643-11	Tüüp 2+3
Liigpingekaitseseade (SPD) standardi IEC 61643-1 kohaselt	klass II+III
Rakendustemperatuuri vahemiku max	80 °C
Rakendustemperatuuri vahemiku min	−40 °C