# Tehniline andmeleht

## Koaksiaal-kaitseseade N-ühenduseks: pesa/pesa

## Artiklinumber: 5093988






Andmesidejuhtmete koaksiaal-kaitseseadmed

- Suur impulssvoolu taluvus 2 × 2,5 kA (10/350)
- Lihtne montaaž (vahepistik), m = pistik, w = pesa
- Optimaalne ülekandetoime
- 5-aastane garantii
- N-pistikuga
- Lihtsaks paigaldamiseks kuulub komplekti OBO Quick klamber M25

### Põhiandmed


| | |
|---|---|
| Artiklinumber | 5093988 |
| Tüüp | DS-N W/W |
| Nimetus 1 | Kaitseseade |
| Nimetus 2 | kõrgsagedusahelatele |
| Tootja | OBO |
| Mõõde | 130V |
| Väikseim täisühik | 1 |
| Koguse ühik | Tükk |
| Kaal | 11,5 kg |
| Kaaluühik | kg/100 tk |
| CO2 jalajälg (GWP) hällist väravani | 0,0435 kg CO2e / 1 Tükk |

# Tehniline andmeleht

## Koaksiaal-kaitseseade N-ühenduseks: pesa/pesa

## Artiklinumber: 5093988

### Mõõtmed

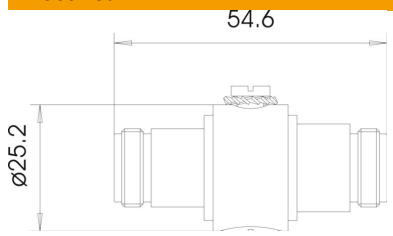


### Tehnilised andmed



| | |
|---|---|
| Piirikute seire | ei |
| Pooluste arv | 1 |
| Sisestuse summutus (Insertion loss) | ≤0,62 dB |
| Plahvatuskindel mudel | ei |
| Lisakontakt | ei |
| Kogu lahendusvool (10/350) | 5 kA |
| Kogu lahendusvool (8/20) | 10 kA |
| Piirsagedus | 3000 MHz |
| Suurim talitluspinge AC | 130 V |
| Suurim talitluspinge DC | 185 V |
| Elektriimpulsiga | 2,5 kA |
| Isolatsioonitakistus | >1 GΩ |
| Mahtuvus (soon-soon) | <10 pF |
| Mahtuvus (soon-maa) | <20 pF |
| Kategorie | Tüüp 1+2 / D1+C2 |
| LPZ | 0→2 |
| Paigaldusviis | Konnektor/kaabliadapter |
| Nominaalne koormusvool AC | 7 A |
| Nominaalne koormusvool DC | 10 A |
| Katsestandard | IEC 61643-21 |
| ROHS vastavus | jah |
| Tagasivoolu sumbumine | ≥14 dB |
| Varje ühendus | jah |
| Varjestus | otse |
| kaitseklass | IP40 |
| Kaitsenivoo | <800 V |
| Kaitsetase soon - soon | <800 V |
| Kaitsetase soon - maa | <800 V |
| Seadme signalisatsioon | puudub |
| Liigpingekaitseseade (SPD) standardi IEC 61643-21 kohaselt | Klass I+II / D1+C2 |
| pistiksüsteem | N |
| Tõukevoolukindlus soon – soon | C2: 10 kV / 5 kA (8/20µs) |
| Tõukevoolukindlus soon – maa | C2: 10 kV / 5 kA (8/20µs) |
| Rakendustemperatuuri vahemiku max | 80 °C |
| Rakendustemperatuuri vahemiku min | −40 °C |
| Lainetakistus | 50 Ω |