Tehniline andmeleht

Multibase + NPE alus, signaalkontaktiga

Artiklinumber: 5096651




- sobib V25-B+C, V20-C ja V10-C juurde
- eelmonteeritud ja ühendusvalmis
- multifunktsioonklemmid mugavaks ühendamiseks ridapaigaldusseadmetega
- panused on 180 kraadi pööratavad
- kaugmärguande ja potentsiaalivaba sulguva kontaktiga, funktsioneerimise kontrollimiseks
- 3+1 kaitselülitus TN-S- ja TT-võrgusüsteemidele

Põhiandmed

Artiklinumber	5096651
Tüüp	MB 1+NPE+FS
Nimetus 1	MultiBase-alus
Nimetus 2	1P+NPE, signaalkontaktiga
Tootja	OBO
Mõõde	1+NPE+FS
Väikseim täisühik	1
Koguse ühik	Tükk
Kaal	11,6 kg
Kaaluühik	kg/100 tk
CO2 jalajälg (GWP) hällist väravani	0,6709 kg CO2e / 1 Tükk

Mõõtmed

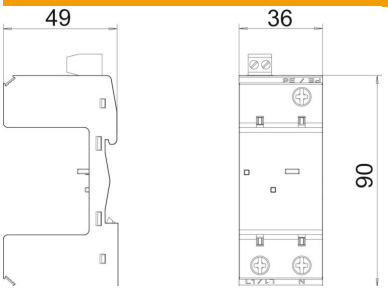

Tehniline andmeleht

Multibase + NPE alus, signaalkontaktiga

Artiklinumber: 5096651

Tehnilised andmed

Pooluste teostus	1+N/PE
Osade ehituslaiused (osa, 17,5 mm)	2
Max rakendustemperatuur	80 °C
Min rakendustemperatuur	−40 °C
Signaalkontaktiga	jah
Jäiga (ühe-/mitmekordse) juhtme max läbilõige	35 mm²
Jäiga (ühe-/mitmekordse) juhtme min läbilõige	2,5 mm²
Paigaldusviis	35 mm DIN-latt
võrguvorm	muu
ROHS vastavus	välja arvatud
kaitseklass	IP20
Rakendustemperatuuri vahemiku max	80 °C
Rakendustemperatuuri vahemiku min	−40 °C