Tehniline andmeleht

Multibase alus, signaalkontaktiga

Artiklinumber: 5096667




- sobib V25-B+C, V20-C ja V10-C juurde
- eelmonteeritud ja ühendusvalmis
- multifunktsioonklemmid mugavaks ühendamiseks ridapaigaldusseadmetega
- panused on 180 kraadi pööratavad
- kaugmärguandega, potentsiaalivaba sulguva kontaktiga, funktsioneerimise kontrollimiseks

Põhiandmed

Artiklinumber	5096667
Tüüp	MB 3+FS
Nimetus 1	MultiBase-alus
Nimetus 2	3P, signaalkkontaktiga
Tootja	OBO
Mõõde	3-polig+FS
Väikseim täisühik	1
Koguse ühik	Tükk
Kaal	16,5 kg
Kaaluühik	kg/100 tk
CO2 jalajälg (GWP) hällist väravani	0,9075 kg CO2e / 1 Tükk

Mõõtmed

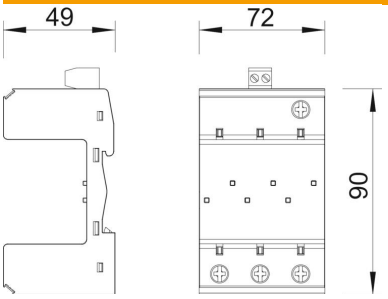

Tehniline andmeleht

Multibase alus, signaalkontaktiga

Artiklinumber: 5096667

Tehnilised andmed

Mudel	3-P
Pooluste teostus	3
Osade ehituslaiused (osa, 17,5 mm)	3
Max rakendustemperatuur	80 °C
Min rakendustemperatuur	−40 °C
Signaalkontaktiga	jah
Jäiga (ühe-/mitmekordse) juhtme max läbilõige	35 mm²
Jäiga (ühe-/mitmekordse) juhtme min läbilõige	2,5 mm²
Paigaldusviis	35 mm DIN-latt
võrguvorm	muu
ROHS vastavus	välja arvatud
kaitseklass	IP20
Rakendustemperatuuri vahemiku max	80 °C
Rakendustemperatuuri vahemiku min	−40 °C