Tehniline andmeleht

Kombipiirik V25, panus 280 V

Artiklinumber: 5097053



Kombipiirik tüüp 1+2 panus


• Pistikühendusega panuse saab ilma tööriistadeta ja pinget katkestamata alusega ühendada
• Koos termilise ja dünaamilise lahutusseadme ja optilise rikkenäiduga
• kõrge voolujuhtivusvõime koos pika kasutuseaga

Type 1+2 LPZ 0→2

Põhiandmed

Artiklinumber	5097053
Tüüp	V25-B+C 0-280
Nimetus 1	Kombipiirik V25
Nimetus 2	panus
Tootja	OBO
Mõõde	280V
Väikseim täisühik	1
Koguse ühik	Tükk
Kaal	9,5 kg
Kaaluühik	kg/100 tk
CO2 jalajälg (GWP) hällist väravani	0,1739 kg CO2e / 1 Tükk

Mõõtmed

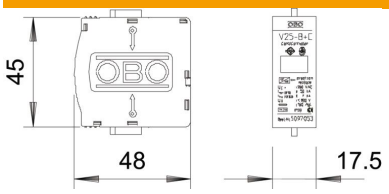


Tehniline andmeleht

Kombipiirik V25, panus 280 V

Artiklinumber: 5097053

Tehnilised andmed



Lahendusvool (8/20 µs) [kokku]	30 kA
vastuvõtuaeg	<25 ns
väljapuhuv	ei
Mudel	1 pooluseline panus; 280V
Pooluste teostus	1
Osade ehituslaiused (osa, 17,5 mm)	1
Max rakendustemperatuur	80 °C
Min rakendustemperatuur	−40 °C
Arvutuslik välguvool (10/350 µs)	7 kA
Arvutuslik välguvool (10/350) [kokku]	7 kA
Signaalkontaktiga	ei
Suurim talitluspinge AC	280 V
Suurim talitluspinge DC	350 V
Jäiga (ühe-/mitmekordse) juhtme max läbilõige	35 mm²
Jäiga (ühe-/mitmekordse) juhtme min läbilõige	2,5 mm²
LPZ	0→2
Võrgu max liigvoolu kaitse	160
Maksimaalne eelkaitse	160 A
Maksimaalne lahendusvool (8/20 µs)	50 kA
Paigaldusviis	põhjaelemendil
Impulssvoolu nimiväärtus (8/20 µs)	30 kA
Tunnusvool AC (50/60 Hz)	230 V
võrguvorm	muu
Pooluste arv	1
ROHS vastavus	jah
kaitseklass	IP20
Kaitsetase	≤0,9 kV
Seadme signalisatsioon	optiline
Liigpingekaitseseade (SPD) vastavalt standardile EN 61643-11	Tüüp 1+2
Liigpingekaitseseade (SPD) standardi IEC 61643-1 kohaselt	klass I+II
Rakendustemperatuuri vahemiku max	80 °C
Rakendustemperatuuri vahemiku min	−40 °C