Tehniline andmeleht

Asenduspistik VF signaalkontaktile

Artiklinumber: 5098475



Jaotuskeskustesse paigaldatav tüüp 3 liigpingekaitse võrgu täppiskaitseks

- Sobib alalis- ja vahelduvpingesüsteemidele
- Optilise funktsioneerimisnäiduga
- Lihtsaltmonteeritavate, kruvideta kinnitusklemmidega
- Ruumisäästva 17,5 mm moodulmõõduga
- Y-jülitus

Kasutamine: universaalselt kasutatav 35 mm DIN-liistul.

Põhiandmed


Artiklinumber	5098475
Tüüp	VF-FS
Nimetus 1	Signaalkontakti klemm
Nimetus 2	piksebarjäärile
Tootja	OBO
Väikseim täisühik	25
Koguse ühik	Tükk
Kaal	0,32 kg
Kaaluühik	kg/100 tk
CO2 jalajälg (GWP) hällist väravani	0,0099 kg CO2e / 1 Tükk

Tehniline andmeleht

Asenduspistik VF signaalkontaktile

Artiklinumber: 5098475

Mõõtmed

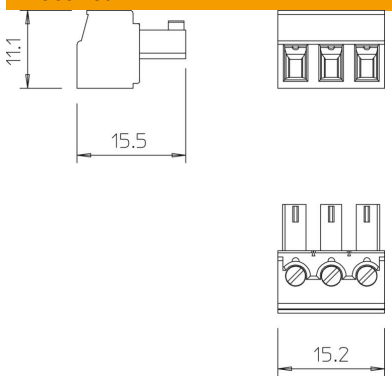

Tehnilised andmed

Pooluste teostus	3
Jäiga (ühe-/mitmekordse) juhtme max läbilõige	1,5 mm²
Pooluste arv	3
ROHS vastavus	jah
kaitseklass	IP20
Liigpingekaitseseade (SPD) vastavalt standardile EN 61643-11	Tüüp3