
Tehniline andmeleht

Katusejuhihoidik harjakivi jaoks, 185-260 mm, Rd 8-10, CU

Artiklinumber: 5202590

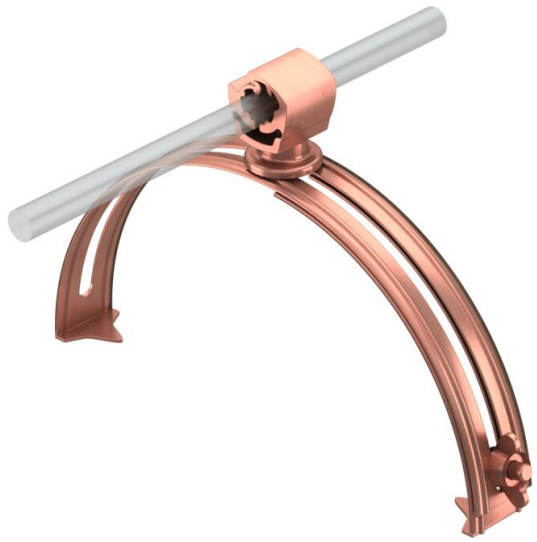

- Reguleeritav laius 185–260 mm
- Roostevabast terasest (V2A) või vasest alaosa
- Juhtmehoidik on astmeteta reguleeritav
- Polüamiidist juhtmehoidik
- Kiirpaigaldus liblikmutriga

Cu vask

Põhiandmed


Artiklinumber	5202590
Tüüp	132 K-CU
Nimetus 1	Katusejuhihoidik
Nimetus 2	harjakivile, reguleeritav
Tootja	OBO
Mõõde	8-10 mm
Materjal	Vask
Väikseim täisühik	10
Koguse ühik	Tükk
Kaal	11,6 kg
Kaaluühik	kg/100 tk
CO2 jalajälg (GWP) hällist väravani	0,4121 kg CO2e / 1 Tükk

Tehniline andmeleht

Katusejuhihoidik harjakivi jaoks, 185-260 mm, Rd 8-10, CU

Artiklinumber: 5202590

Mõõtmed

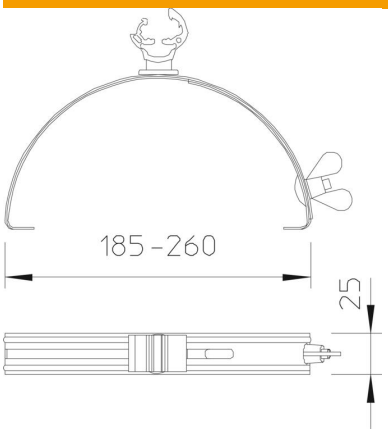

Pikkus	25 mm
Kõrgus	112 mm

Tehnilised andmed

Kasutamine	Harjakivi/kraat
Redeli kinnitusviis	klemmklambriga
Max juhtmeläbimõõt	10
Min juhtmeläbimõõt	8
Paigaldusviis	Pinguldatav
Paigalduskõrgus	20 mm
Sobivus	Rd 8-10 mm
ROHS vastavus	jah
Koormusvahemiku D max	260 mm
Koormusvahemiku D min	185 mm
Hoidiku materjal	Vask
Kanduri materjal	roostevaba teras (V2A)