Tehniline andmeleht

Juhihoidik Rd 8–10 mm, vasetatud

Artiklinumber: 5207762



- Sisekeermega M8 pealekruvimiseks ja läbiva avaga puidukruvide jaoks
- Värvus: vask
- Ilmastiku- ja temperatuurikindel -35 °C kuni +90 °C

PA Polüamiid

Põhiandmed


Artiklinumber	5207762
Tüüp	177 55 CU
Nimetus 1	Juhihoidik
Tootja	OBO
Mõõde	55mm
Värv	vask
Materjal	Polüamiid
Väikseim täisühik	10
Koguse ühik	Tükk
Kaal	1,45 kg
Kaaluühik	kg/100 tk
CO2 jalajälg (GWP) hällist väravani	0,0786 kg CO2e / 1 Tükk

Tehniline andmeleht

Juhihoidik Rd 8–10 mm, vasetatud

Artiklinumber: 5207762

Mõõtmed

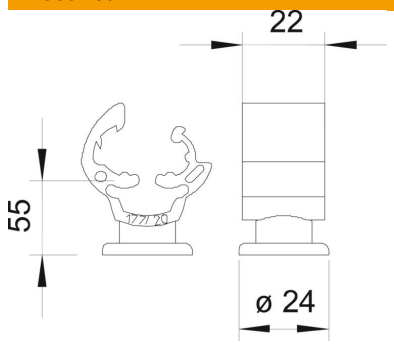

Tehnilised andmed

Hoidiku kinnitusviis	M-keermega puurava
Redeli kinnitusviis	klemmklambriga
Meeterkeere	8
Juhtmete mõõtmed	8–10 mm, ümar
Paigalduskõrgus	55 mm
Sobivus	Rd 8-10 mm
Hoidiku materjal	Polüamiid
Aluse materjal	Polüamiid
Ülekatte materjal	Polüamiid