Tehniline andmeleht

Katusejuhihoidik kivikatuste jaoks, painutatud, Rd 8

Artiklinumber: 5215625

- Roostevabast terasest (V2A) juhtmehoidik
- Painutatud lint kiireks paigaldamiseks



A2 Roostevaba teras

Põhiandmed


Artiklinumber	5215625
Tüüp	157 I-VA
Nimetus 1	Katusejuhihoidik
Tootja	OBO
Mõõde	8mm
Materjal	Roostevaba teras 1.4301
Väikseim täisühik	20
Koguse ühik	Tükk
Kaal	7,15 kg
Kaaluühik	kg/100 tk
CO2 jalajälg (GWP) hällist väravani	0,3319 kg CO2e / 1 Tükk

Tehniline andmeleht

Katusejuhihoidik kivikatuste jaoks, painutatud, Rd 8

Artiklinumber: 5215625

Mõõtmed

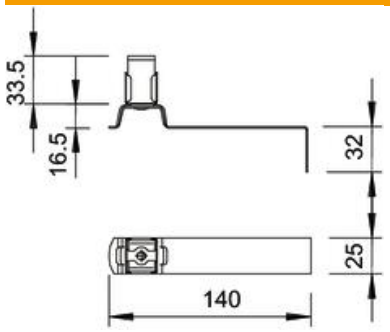

Pikkus	140 mm
Laius	25 mm
Kõrgus	38,5 mm

Tehnilised andmed

Kasutamine	Katusepind
Redeli kinnitusviis	klipsklambriga
Min juhtmeläbimõõt	8
Paigaldusviis	Sisseriputatav
Paigalduskõrgus	26,5 mm
Sobivus	Rd 8 mm
ROHS vastavus	jah
Hoidiku materjal	roostevaba teras (V2A)
Kanduri materjal	roostevaba teras (V2A)