
Tehniline andmeleht

Katusejuhihoidik kivikatuste jaoks, painutatud, Rd 8

Artiklinumber: 5215879

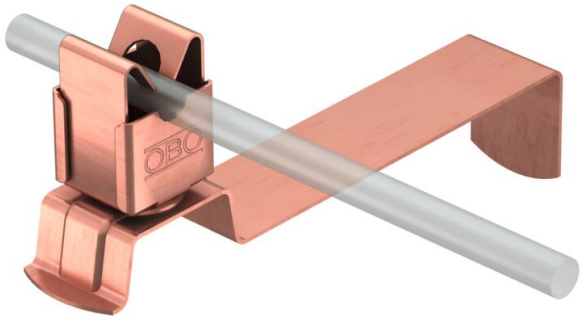

- Vasest (lihtsasti painutatava) alaosaga katusekividega sobitamiseks
- Vasetatud roostevabast terasest (V2A) hoidik
- Painutatud alaosa kiireks paigaldamiseks

Cu vask

Põhiandmed


Artiklinumber	5215879
Tüüp	157 FX-CU
Nimetus 1	Katusejuhihoidik
Nimetus 2	painduva alusega
Tootja	OBO
Mõõde	8mm
Materjal	Vask
Väikseim täisühik	10
Koguse ühik	Tükk
Kaal	7,5 kg
Kaaluühik	kg/100 tk
CO2 jalajälg (GWP) hällist väravani	0,1816 kg CO2e / 1 Tükk

Tehniline andmeleht

Katusejuhihoidik kivikatuste jaoks, painutatud, Rd 8

Artiklinumber: 5215879

Mõõtmed

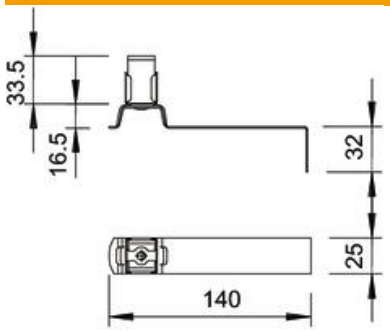

Pikkus	140 mm
Laius	25 mm
Kõrgus	38,5 mm

Tehnilised andmed

Kasutamine	Katusepind
Redeli kinnitusviis	klipsklambriga
Max juhtmeläbimõõt	8
Min juhtmeläbimõõt	8
Paigaldusviis	Sisseriputatav
Paigalduskõrgus	26,5 mm
Sobivus	Rd 8 mm
ROHS vastavus	jah
Hoidiku materjal	roostevaba teras (V2A)
Kanduri materjal	Alumiinium