
Tehniline andmeleht

Juhihoidik Rd 8–10 mm, nelikantnaelaga

Artiklinumber: 5223075

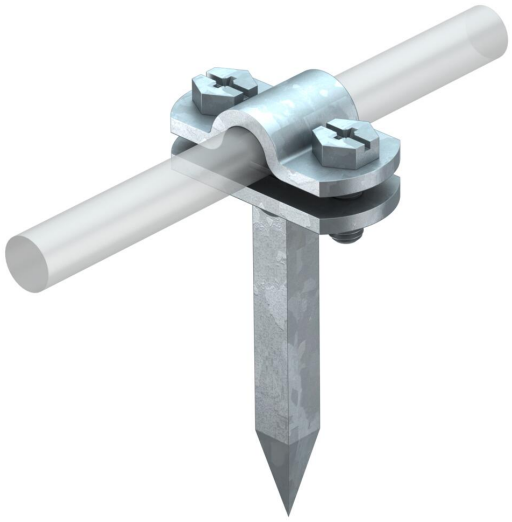

- komplektne koos klambripealise ja kuuskantpoltidega
- jäiga nelikantnaelaga kiireks montaažiks
- kuuskantpoltidega VA

St	Teras
FT	Kuumtsingitud kastmismeetodil

Põhiandmed


Artiklinumber	5223075
Tüüp	163 70 FT
Nimetus 1	Juhihoidik
Tootja	OBO
Mõõde	8-10 mm
Materjal	Teras
Pinnakate	Kuumtsingitud kastmismeetodil
Pindala standard	DIN EN ISO 1461
Väikseim täisühik	50
Koguse ühik	Tükk
Kaal	8,476 kg
Kaaluühik	kg/100 tk
CO2 jalajälg (GWP) hällist väravani	0,2236 kg CO2e / 1 Tükk

Tehniline andmeleht

Juhihoidik Rd 8–10 mm, nelikantnaelaga

Artiklinumber: 5223075

Mõõtmed

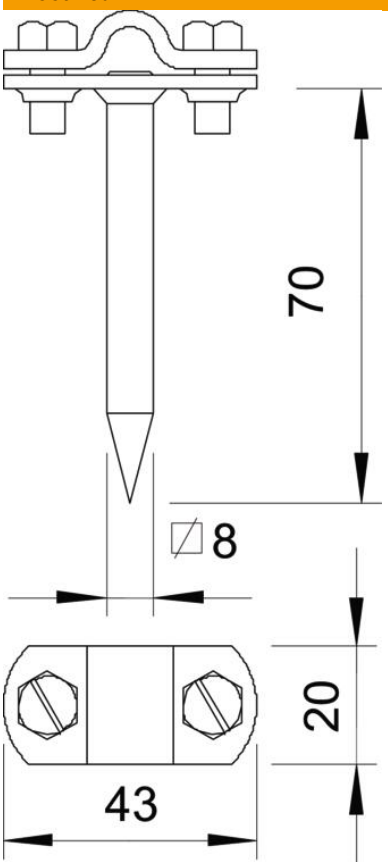

Pikkus	43 mm
Mõõt L	70 mm

Tehnilised andmed

Hoidiku kinnitusviis	lööktihvtiga
Redeli kinnitusviis	kruviklambriga
Kasutamine plahvatusohtlikus piirkonnas	jah
Kõrgepingekindel isoleeritud mudel	ei
Juhtmete mõõtmed	8–10 mm, ümar
Sobivus	Rd 8-10 mm
ROHS vastavus	jah
Hoidiku materjal	Teras
Aluse materjal	Teras
Ülekatte materjal	Teras