Tehniline andmeleht

Juhtihoidik Rd 8–10 mm, puidukruvi keermega

Artiklinumber: 5227151



- Ka lamejuhtmetele kuni FL 30
- Puidukruvikeermega
- Alaosa kuumtsingitud temperavalumalmist
- Klambripealis ja kruvid kuumtsingitud terasest

SG	Terasvalu
F	Kuumtsingitud kastmismeetodil

Põhiandmed


Artiklinumber	5227151
Tüüp	176 A 150
Nimetus 1	Juhihoidik
Tootja	OBO
Mõõde	8-10 mm
Materjal	Terasvalu
Pinnakate	kuumtsingitud kastmismeetodil
Pindala standard	DIN 267, Teil 10
Väikseim täisühik	20
Koguse ühik	Tükk
Kaal	13,1 kg
Kaaluühik	kg/100 tk
CO2 jalajälg (GWP) hällist väravani	0,2653 kg CO2e / 1 Tükk

Tehniline andmeleht

Juhtihoidik Rd 8–10 mm, puidukruvi keermega

Artiklinumber: 5227151

Mõõtmed

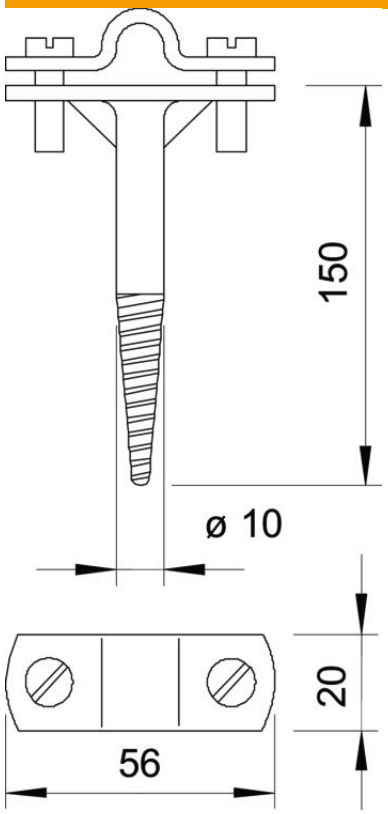

Pikkus	56 mm
Mõõt H	150 mm

Tehnilised andmed

Hoidiku kinnitusviis	puidukruvikeermega teravik
Redeli kinnitusviis	kruviklambriga
Kasutamine plahvatusohtlikus piirkonnas	jah
Kõrgepingekindel isoleeritud mudel	ei
Juhtmete mõõtmed	8–10 mm, ümar
Sobivus	Rd 8-10 mm
ROHS vastavus	jah
Hoidiku materjal	Tempermalmvalu
Aluse materjal	Temperamalmvalu
Ülekatte materjal	Temperamalmvalu