Tehniline andmeleht

Juhihoidik lamejuhtme jaoks

Artiklinumber: 5229464



- Lamejuhile
- Sisekeermega (G)
- Paigalduskõrgus 30 mm

Zn Survevalutsink

VZ tsingitud

Põhiandmed


Artiklinumber	5229464
Tüüp	168 FL30-M6
Nimetus 1	Juhihoidik
Nimetus 2	ribajuhile
Tootja	OBO
Mõõde	30mm
Materjal	Survevalutsink
Pinnakate Pindala standard	tsingitud
Väikseim täisühik	20
Koguse ühik	Tükk
Kaal	7,64 kg
Kaaluühik	kg/100 tk
CO2 jalajälg (GWP) hällist väravani	0,3078 kg CO2e / 1 Tükk

Tehniline andmeleht

Juhihoidik lamejuhtme jaoks

Artiklinumber: 5229464

Mõõtmed

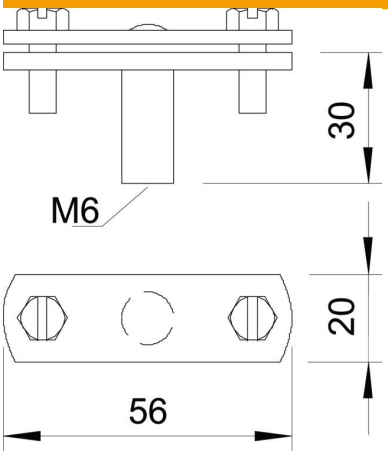

Pikkus	56 mm
Mõõt B	56 mm
Mõõt G	M6 mm

Tehnilised andmed

Hoidiku kinnitusviis	M-keermega puurava
Redeli kinnitusviis	kruviklambriga
Kasutamine plahvatusohtlikus piirkonnas	jah
Keere	M6
Meeterkeere	6
Kõrgepingekindel isoleeritud mudel	ei
Juhtmete mõõtmed	30x4 mm, lame
Paigalduskõrgus	30 mm
Sobivus	FL 30 mm
ROHS vastavus	jah
Hoidiku materjal	Survevalutsink
Aluse materjal	Survevalutsink
Ülekatte materjal	Survevalutsink