
Tehniline andmeleht

Juhihoidik Rd 8-10 mm

Artiklinumber: 5229960

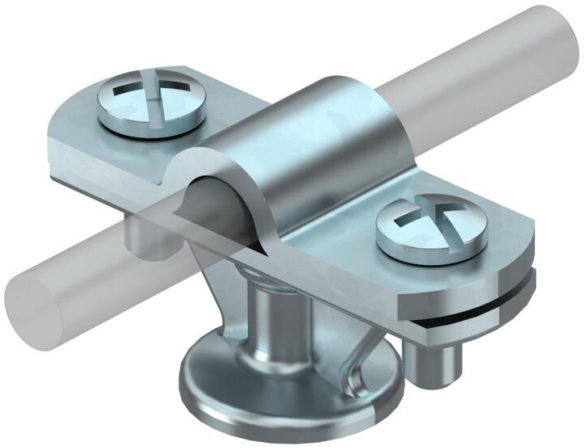

- Sisekeermega M8 või läbiva avaga Ø 7 mm
- 2 kuuskantpeakruviga kinnitatud klambripealis
- Versioon HD puidukruvide (5 x 60) ja plasttüüblitega (8 x 40)

Zn	Survevalutsink
G	galvaaniliselt tsingitud

Põhiandmed


Artiklinumber	5229960
Tüüp	113 Z8-10
Nimetus 1	Juhihoidik
Tootja	OBO
Mõõde	8-10mm
Materjal	Survevalutsink
Pinnakate	galvaaniliselt tsingitud
Pindala standard	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Väikseim täisühik	20
Koguse ühik	Tükk
Kaal	6,1 kg
Kaaluühik	kg/100 tk
CO2 jalajälg (GWP) hällist väravani	0,2528 kg CO2e / 1 Tükk

Tehniline andmeleht

Juhihoidik Rd 8-10 mm

Artiklinumber: 5229960

Mõõtmed

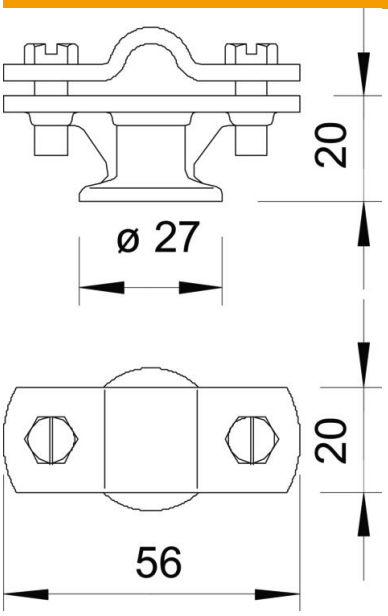

Pikkus	56 mm
Laius	27 mm

Tehnilised andmed

Hoidiku kinnitusviis	M-keermega puurava
Redeli kinnitusviis	kruviklambriga
Kasutamine plahvatusohtlikus piirkonnas	jah
Meeterkeere	8
Kõrgepingekindel isoleeritud mudel	ei
Juhtmete mõõtmed	8–10 mm, ümar
Paigalduskõrgus	20 mm
Sobivus	Rd 8-10 mm
ROHS vastavus	jah
Hoidiku materjal	Survevalutsink
Aluse materjal	Survevalutsink
Ülekatte materjal	Survevalutsink