Tehniline andmeleht

Eraldussädemik EX ISG H, ühe juhtmega

Artiklinumber: 5240031



• eraldussädemik standardi VDE 0185-561-3 kohaselt (IEC 62561-3)
• Ex-sertifikaat ATEX kohaselt
• märgistus vastavalt EN 60079-0/-1: II 2 G Ex db IIC T6 Gb
• märgistus vastavalt EN 60079-0/-31: II 2 D Ex td IIIC T80 °C Db IP67
• Ex-sertifikaat IECEx kohaselt
• märgistus vastavalt IEC 60079-0/-1: Ex db IIC T6 Gb
• märgistus vastavalt IEC 60079-0/-31: Ex td IIIC T80 °C Db IP67
• Ex-sertifikaat INMETRO kohaselt
• märgistus vastavalt ABNT NBR IEC 60079-0/-1: Ex db IIC T6 Gb
• märgistus vastavalt BNT NBR IEC 60079-31: Ex td IIIC T80 °C Db IP67

Kasutamine: plahvatusohtlikes 1/21 ja 2/22 tsooni piirkondades isoleerkeermete ja -äärikute kaudseks sildamiseks, nt katoodilise korrosioonikaitsega (KKS) seadmetes.

Termoreaktiivliim

Põhiandmed


Artiklinumber	5240031
Tüüp	EX ISG H 350
Nimetus 1	Eraldussädemik ühe juhtmega
Nimetus 2	kaudseks pot.ühtlustuseks
Tootja	OBO
Mõõde	350mm
Materjal	Termoreaktiivliim
Väikseim täisühik	1
Koguse ühik	Tükk
Kaal	57,26 kg
Kaaluühik	kg/100 tk
CO2 jalajälg (GWP) hällist väravani	2,63 kg CO2e / 1 Tükk

Tehniline andmeleht

Eraldussädemik EX ISG H, ühe juhtmega

Artiklinumber: 5240031

Mõõtmed

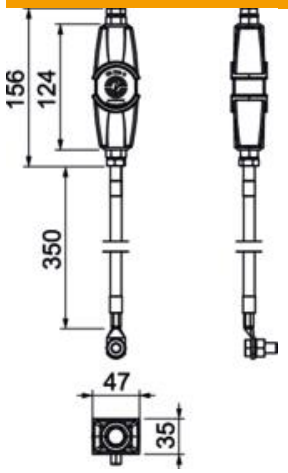

Tehnilised andmed



Ühendus	meetriline
ühenduskaabli pikkus	0,35 m
Vahelduvpinge vastus	0,56 kV
Tunnus-rakendumispinge	1,25 kV
Tunnus-taluvuspinge DC	354 V
Võrgusageduslik tunnus-taluvu-spinge AC	250 V
Välguvoolu lahendusvõime	H/100 kA
Plahvatuskindel mudel	jah
Elektriimpulsiga	100 kA
Nimilahendusvool	100 kA
ROHS vastavus	jah
kaitseklass	IP65/67
Rakendustemperatuuri vahemiku max	60 °C
Rakendustemperatuuri vahemiku min	−20 °C
Ühenduspesa materjal	Survevalutsink
Süttimiskaitseliik	Rõhukindel korpus