Tehniline andmeleht

Eraldussädemik EX ISG H, koos 2 juhtmega

Artiklinumber: 5240033



• eraldussädemik vastavalt standardile VDE 0185-561-3 (IEC 62561-3)
• Ex-sertifikaat ATEX kohaselt
• märgistus EN 60079-0/-1: II 2 G Ex db IIC T6 Gb alusel
• märgistus EN 60079-0/-31: II 2 D Ex td IIIC T80 C Db IP67 alusel
• Ex-sertifikaat IECEx alusel
• märgistus EN 60079-0/-1: Ex db IIC T6 Gb alusel
• märgistus EN 60079-0/-31: Ex td IIIC T80 °C Db IP67 alusel
• Ex-sertifikaat INMETRO alusel

• märgistus ABNT NBR IEC 60079-0/-1: Ex db IIC T6 Gb alusel
• märgistus ABNT NBR IEC 60079-31: Ex td IIIC T80 °C Db IP67 alusel
• kahepoolne ühenduskaabel (25 mm2) eelpaigaldatud M10 poldi, vedruseibi ja mutriga

Kasutamine: plahvatusohtlikes 1/21 ja 2/22 tsooni piirkondades isoleerkeermete ja -äärikute kaudseks sildamiseks, nt katoodilise korrosioonikaitsega (KKS) seadmetes.

Termoreaktiivliim

Põhiandmed


Artiklinumber	5240033
Tüüp	EX ISG H 350 2L
Nimetus 1	Eraldussädemik kahe juhtmega
Nimetus 2	kaudseks pot.ühtlustuseks
Tootja	OBO
Mõõde	2x350mm
Värv	must
Materjal	Termoreaktiivliim
Väikseim täisühik	1
Koguse ühik	Tükk
Kaal	74,155 kg
Kaaluühik	kg/100 tk
CO2 jalajälg (GWP) hällist väravani	2,9844 kg CO2e / 1 Tükk

Tehniline andmeleht

Eraldussädemik EX ISG H, koos 2 juhtmega

Artiklinumber: 5240033

Mõõtmed

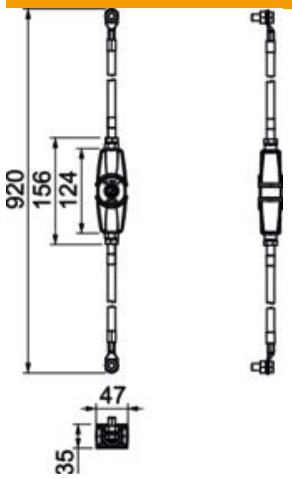

Tehnilised andmed



Ühendus	meetriline
ühenduskaabli pikkus	0,35 m
Vahelduvpinge vastus	0,56 kV
Tunnus-rakendumispinge	1,25 kV
Tunnus-taluvuspinge DC	354 V
Võrgusageduslik tunnus-taluvu-spinge AC	250 V
Välguvoolu lahendusvõime	H/100 kA
Plahvatuskindel mudel	jah
Elektriimpulsiga	100 kA
Nimilahendusvool	100 kA
ROHS vastavus	jah
kaitseklass	IP65/67
Rakendustemperatuuri vahemiku max	60 °C
Rakendustemperatuuri vahemiku min	−20 °C
Ühenduspesa materjal	Survevalutsink
Süttimiskaitseliik	Rõhukindel korpus