
Tehniline andmeleht

Kaitsesädemik

Artiklinumber: 5240050

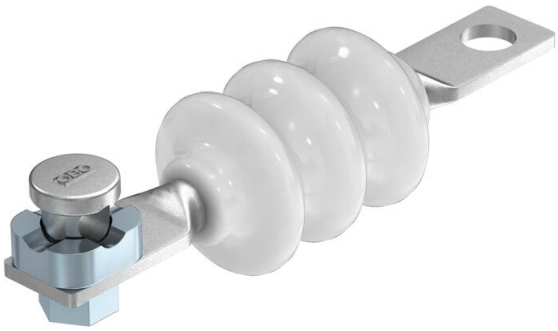

Kinnine sädemik madalpingesüsteemi katusepüstikute ja välise piksekaitsesüsteemi komponentide sildamiseks.

• Kaitseaste IP54

• Kokkupandud ühendusdetailiga tüüp 5001, ühendamiseks ümarjuhiga Rd 8–10

SG Terasvalu

Põhiandmed


Artiklinumber	5240050
Tüüp	482
Nimetus 1	Eraldussädemik
Nimetus 2	õhuliinile
Tootja	OBO
Mõõde	134x93x86
Materjal	Terasvalu
Väikseim täisühik	1
Koguse ühik	Tükk
Kaal	56 kg
Kaaluühik	kg/100 tk
CO2 jalajälg (GWP) hällist väravani	0,6407 kg CO2e / 1 Tükk

Tehniline andmeleht

Kaitsesädemik

Artiklinumber: 5240050

Mõõtmed

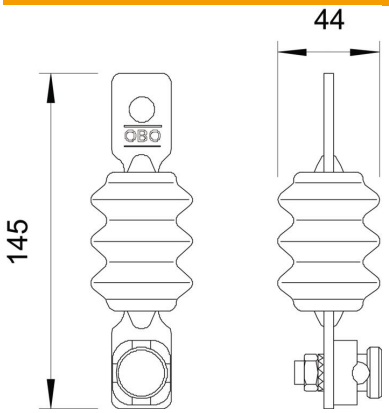

Tehnilised andmed

Ühendus	Rd 10 mm
Vahelduvpinge vastus	10 kV
vastuvõtuaeg	<100 ns
Plahvatuskindel mudel	ei
Nimilahendusvool	25 kA
ROHS vastavus	jah
kaitseklass	IP54
Kaitsenivoo	< 10 kV
Rakendustemperatuuri vahemiku max	80 °C
Rakendustemperatuuri vahemiku min	−20 °C
Ühenduspesa materjal	Survevalutsink