
Tehniline andmeleht

Ühenduslook AB EX ISG sirge

Artiklinumber: 5240366

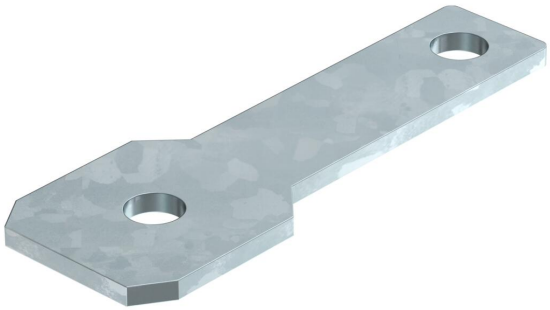

Ühenduslook OBO EX eraldussädemiku tüüp EX ISG paigaldamiseks isoleeräärikutele ja isoleervahetükkidele.

St Teras

FT Kuumtsingitud kastmismeetodil

Põhiandmed


Artiklinumber	5240366
Tüüp	AB EX ISG S M16
Nimetus 1	Ühenduslook
Nimetus 2	sirge
Tootja	OBO
Mõõde	120x45x40
Materjal	Teras
Pinnakate	Kuumtsingitud kastmismeetodil
Pindala standard	DIN EN ISO 1461
Väikseim täisühik	2
Koguse ühik	Tükk
Kaal	8,6 kg
Kaaluühik	kg/100 tk
CO2 jalajälg (GWP) hällist väravani	0,4515 kg CO2e / 1 Tükk

Tehniline andmeleht

Ühenduslook AB EX ISG sirge

Artiklinumber: 5240366

Mõõtmed

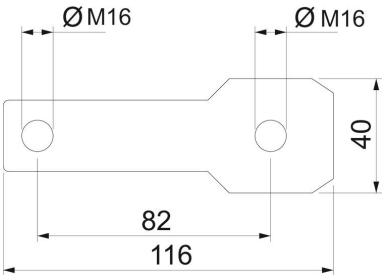

Tehnilised andmed

Tarvikute tüüp	Ühendusdetail
Mudel	M16-poldile
Puuraugu min läbimõõt	18 mm
ROHS vastavus	jah
Tarvikud	jah
Varuosa	ei