
Tehniline andmeleht

Valtsi- ja konstruktsiooniklemm 12 mm

Artiklinumber: 5304407

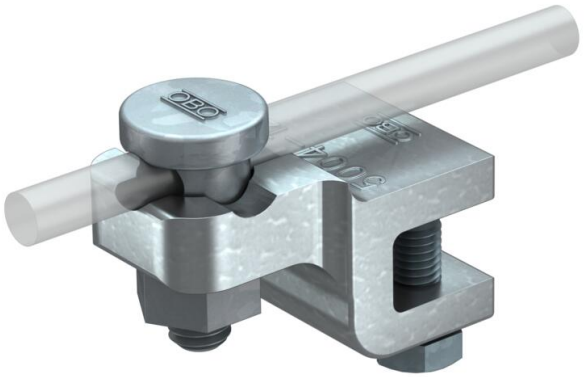

- valtsi paksus kuni 12 mm
- eelmonteeritud Fix-kontakt klemmkruviga 5000
- 2 kuuskantpolti M8 × 20, kuumtsingitud terasest poldid,
- klemmplokk tempermalmist, kuumtsingitud
- ümarjuhi paigaldus konstruktsiooni suhtes vertikaalselt või risti
- vastab VDE 0185-305 (IEC 62305) nõuetele

SG Terasvalu

FT Kuumtsingitud kastmismeetodil

Põhiandmed


Artiklinumber	5304407
Tüüp	5004 DIN-FT 12
Nimetus 1	Valtsiklemm
Nimetus 2	fikseeritud kontakt
Tootja	OBO
Mõõde	12mm
Materjal	Terasvalu
Pinnakate	Kuumtsingitud kastmismeetodil
Pindala standard	DIN EN ISO 1461
Väikseim täisühik	10
Koguse ühik	Tükk
Kaal	18,73 kg
Kaaluühik	kg/100 tk
CO2 jalajälg (GWP) hällist väravani	0,5329 kg CO2e / 1 Tükk


Tehniline andmeleht

Valtsi- ja konstruktsiooniklemm 12 mm

Artiklinumber: 5304407

Mõõtmed

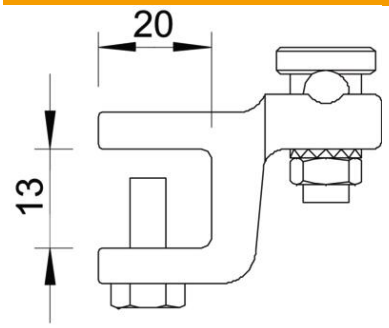

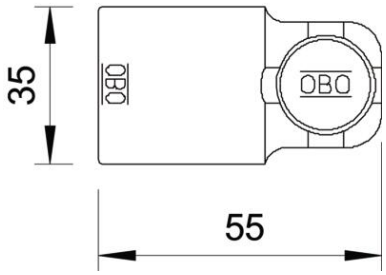

Mõõt L	55 mm
Mõõt t	20 mm

Tehnilised andmed

Kinnituskruvi tüüp	Kinnituakruvi
Jätkuelemendi tüüp	Klemmliitmik
Välguvoolu lahendusvõime	N/50 kA
Sobib jätkuelemendile	muu
Sobivus	Rd 8-10 mm
Vaheplaat	ei
Max klemmipikkus	12 mm