
Tehniline andmeleht

Konstruktsiooniklemm kuni 20 mm

Artiklinumber: 5304520



- Ümarjuhti saab konstruktsioonile paigaldada vertikaal- või põikisuunas
- Kinnitamiseks kuni 20 mm paksuse äärikuga konstruktsioonidele
- kinnitamine konstruktsioonidele kuuskantpeapoldiga M10
- vastab VDE 0185-305 (IEC 62305) nõuetele

St Teras

FT Kuumtsingitud kastmismeetodil

Põhiandmed


Artiklinumber	5304520
Tüüp	5010 20 FT
Nimetus 1	Konstruktsiooniklemm
Tootja	OBO
Mõõde	20mm
Materjal	Teras
Pinnakate	Kuumtsingitud kastmismeetodil
Pindala standard	DIN EN ISO 1461
Väikseim täisühik	10
Koguse ühik	Tükk
Kaal	30,6 kg
Kaaluühik	kg/100 tk
CO2 jalajälg (GWP) hällist väravani	1,0279 kg CO2e / 1 Tükk

Tehniline andmeleht

Konstruktsiooniklemm kuni 20 mm

Artiklinumber: 5304520

Mõõtmed

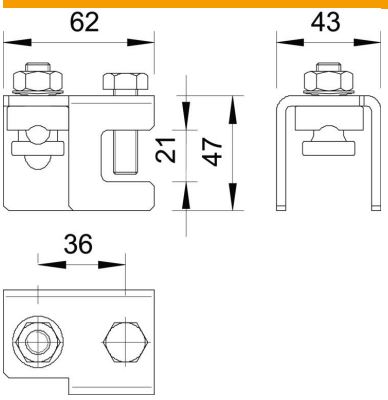

Tehnilised andmed

Kinnituskruvi tüüp	Kuuskantpolt
Jätkuelemendi tüüp	Konstruktsiooniklemm
Välguvoolu lahendusvõime	N/50 kA
Sobib jätkuelemendile	muu
Sobivus	Rd 8-10 mm
ROHS vastavus	jah
Vaheplaat	ei
Max klemmipikkus	20 mm
Min klemmipikkus	4 mm