
Tehniline andmeleht

Vario kiirühendusklemm 200 kA

Artiklinumber: 5311595

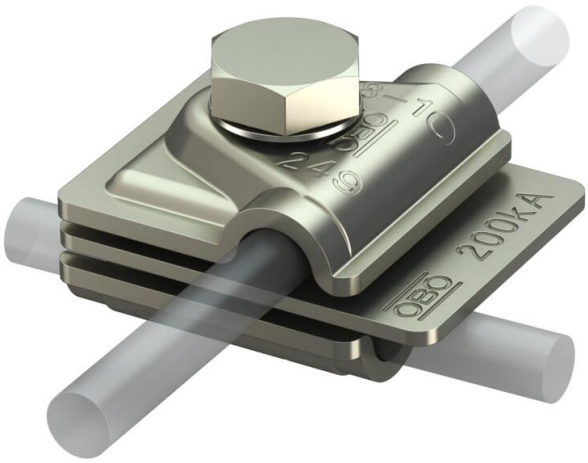

- T-, rist- ja paralleelühendustele
- kiire paigaldus roostevabast terasest poldiga M10 x 30
- vastab nõuetele vastavalt VDE 0185-305 (IEC 62305)
- katsetatud vastavalt VDE 0185-561-1 (IEC / EN 62561-1) 200 kA-ga
- kasutamiseks piksekaitsesklassis I koos isCon® Premium kaabliga

A2 Roostevaba teras

Põhiandmed


Artiklinumber	5311595
Tüüp	249 8-10 V2A 200
Nimetus 1	Kiirühendusklemm 200kA
Nimetus 2	Vario
Tootja	OBO
Mõõde	50x40mm
Materjal	Roostevaba teras 1.4301
Väikseim täisühik	10
Koguse ühik	Tükk
Kaal	12,374 kg
Kaaluühik	kg/100 tk
CO2 jalajälg (GWP) hällist väravani	0,891 kg CO2e / 1 Tükk


Tehniline andmeleht

Vario kiirühendusklemm 200 kA

Artiklinumber: 5311595

Mõõtmed



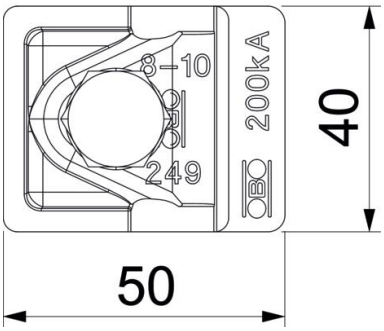

Tehnilised andmed

Kinnituskruvi tüüp	Kuuskantpolt
Jätkuelemendi tüüp	Mitmeotstarbeline klemm
Välguvoolu lahendusvõime	H2/200 kA
Sobib jätkuelemendile	Ümarjuht Rd 8–10 / Rd 8–10
Sobivus	Rd 8-10 mm
ROHS vastavus	jah
Juht 1 ümarjuhi max läbimõõt	10 mm
Juht 1 ümarjuhi min läbimõõt	8 mm
Juht 2 ümarjuhi max läbimõõt	10 mm
Juht 2 ümarjuhi min läbimõõt	8 mm
Vaheplaat	ei