
Tehniline andmeleht

Vaheplaadiga ristühendus Rd 8–10 x Rd 16 FT jaoks

Artiklinumber: 5312345

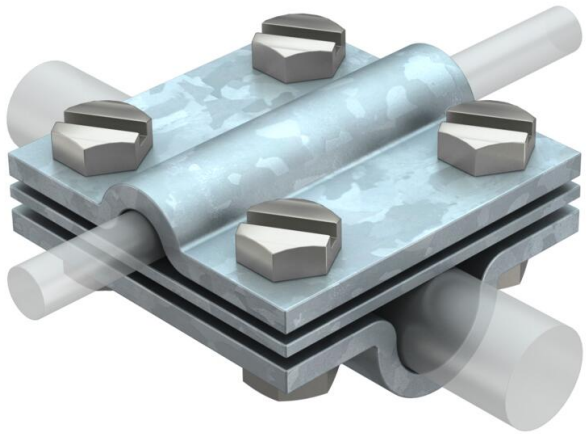

- vastab VDE 0185-305-3 (IEC/ EN 62305-3) nõuetele
- sobivus: Rd 8-10 Rd 16 / FL 30
- vaheplaadiga
- monteeritud 4 kuuskantpoldi M8 × 25 ja 4 kuuskantmutriga M8

St Teras

FT Kuumtsingitud kastmismeetodil

Põhiandmed


Artiklinumber	5312345
Tüüp	252 8-10X16 FT
Nimetus 1	Ristühendusklemm
Tootja	OBO
Mõõde	8-10mm
Materjal	Teras
Pinnakate	Kuumtsingitud kastmismeetodil
Pindala standard	DIN EN ISO 1461
Väikseim täisühik	25
Koguse ühik	Tükk
Kaal	38,8 kg
Kaaluühik	kg/100 tk
CO2 jalajälg (GWP) hällist väravani	0,6578 kg CO2e / 1 Tükk


Tehniline andmeleht

Vaheplaadiga ristühendus Rd 8–10 x Rd 16 FT jaoks

Artiklinumber: 5312345

Mõõtmed





Mõõt A	60 mm
Mõõt B	60 mm

Tehnilised andmed

Kinnituskruvi tüüp	Kuuskantpolt
Jätkuelemendi tüüp	Ristühendusklemm
Välguvoolu lahendusvõime	H/100 kA
Sobib jätkuelemendile	Ümarjuht Rd 8–10 / Rd 16
Sobivus	Rd 8-10 x 16 mm
ROHS vastavus	jah
Vaheplaat	jah