
Tehniline andmeleht

Ristühendusklemm roostevabast terasest ümar- ja lame-juhtide jaoks
Artiklinumber: 5312922

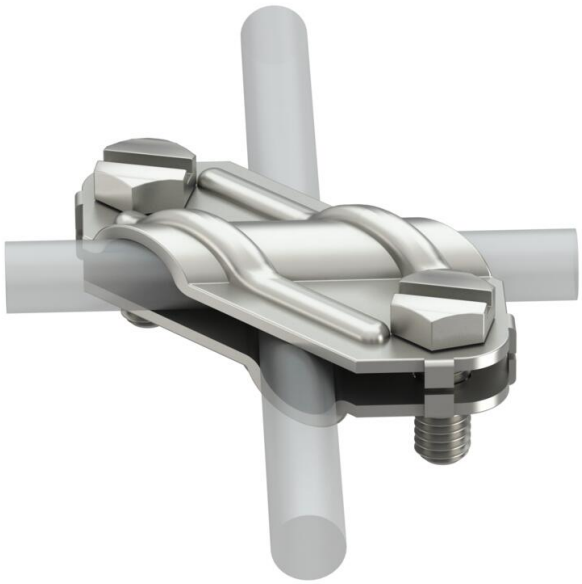

- vastab VDE 0185-305-3 (IEC/ EN 62305-3) nõuetele
- sobivus: Rd 8-10 × Rd 8-10
- sobivus: Rd 8-10 × FL 30
- sobivus: FL 30 × FL 30
- monteeritud 2 kuuskantpoldiga M8 × 20

A2 Roostevaba teras


Põhiandmed

Artiklinumber	5312922
Tüüp	250 VA
Nimetus 1	Ristühendusklemm
Tootja	OBO
Mõõde	8-10mm
Materjal	Roostevaba teras 1.4301
Väikseim täisühik	25
Koguse ühik	Tükk
Kaal	10,26 kg
Kaaluühik	kg/100 tk
CO2 jalajälg (GWP) hällist väravani	0,4902 kg CO2e / 1 Tükk

Tehniline andmeleht

Ristühendusklemm roostevabast terasest ümar- ja lame-juhtide jaoks
Artiklinumber: 5312922

Mõõtmed

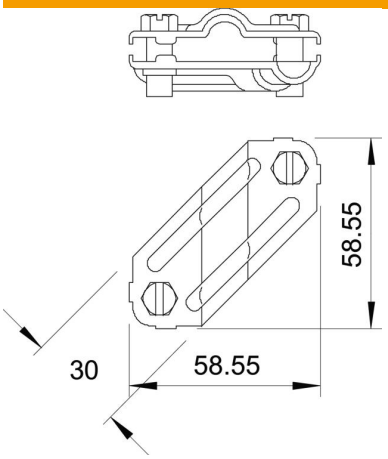

Tehnilised andmed

Kinnituskruvi tüüp	Kuuskantpolt
Jätkuelemendi tüüp	Ristühendusklemm
Välguvoolu lahendusvõime	H/100 kA
Sobib jätkuelemendile	Ümarjuht Rd 8–10 / ribateras FL 30
Lühisvool (50 Hz) (1 s; ≤ 300 °C)	1,4 kA
Sobivus	Rd 8-10/FL30 mm
ROHS vastavus	jah
Vaheplaat	ei