
# Tehniline andmeleht

## Vaheplaadiga ristühendus Rd 8–10 mm jaoks FT

## Artiklinumber: 5314038

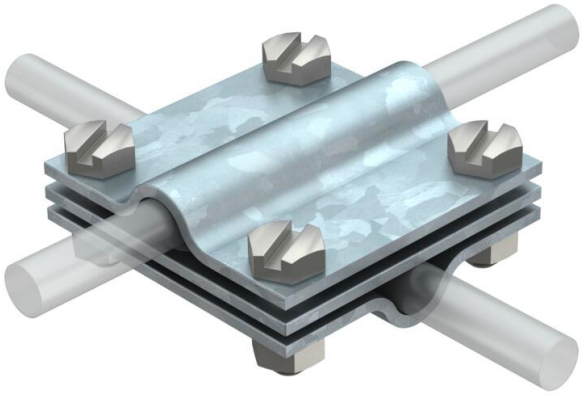

- vastab VDE 0185-305-3 (IEC/ EN 62305-3) nõuetele
- ümarjuhile, sobivus: Rd 8-10 × Rd 8-10
- vaheplaadiga
- 4 kuuskantpoldi M6 × 20 ja 4 kuuskantmutriga M6

St Teras

FT Kuumtsingitud kastmismeetodil

### Põhiandmed


| | |
|---|---|
| Artiklinumber | 5314038 |
| Tüüp | 254 DIN 8-10 FT |
| Nimetus 1 | Ristühendusklemm |
| Tootja | OBO |
| Mõõde | 8-10mm |
| Materjal | Teras |
| Pinnakate | Kuumtsingitud kastmismeetodil |
| Pindala standard | DIN EN ISO 1461 |
| Väikseim täisühik | 25 |
| Koguse ühik | Tükk |
| Kaal | 16,66 kg |
| Kaaluühik | kg/100 tk |
| CO2 jalajälg (GWP) hällist väravani | 0,3541 kg CO2e / 1 Tükk |


# Tehniline andmeleht

## Vaheplaadiga ristühendus Rd 8–10 mm jaoks FT

## Artiklinumber: 5314038

### Mõõtmed






| | |
|---|---|
| Mõõt A | 52 mm |
| Mõõt B | 52 mm |

### Tehnilised andmed

| | |
|---|---|
| Kinnituskruvi tüüp | Kuuskantpolt |
| Jätkuelemendi tüüp | Ristühendusklemm |
| Välguvoolu lahendusvõime | H/100 kA |
| Sobib jätkuelemendile | Ümarjuht Rd 8–10 / Rd 8–10 |
| Sobivus | Rd 8-10 mm |
| ROHS vastavus | jah |
| Vaheplaat | jah |