
Tehniline andmeleht

DIN-ristühendusklemm lamejuhtide jaoks

Artiklinumber: 5314658

- vastab VDE 0185-305-3 (IEC/ EN 62305-3) nõuetele
- sobivus: max FL 30 × FL 30 või max FL 40 × FL 40
- ilma vaheplaadita
- monteeritud 4 kuuskantpoldi M8 × 25 ja 4 kuuskantmutriga M8 (F)

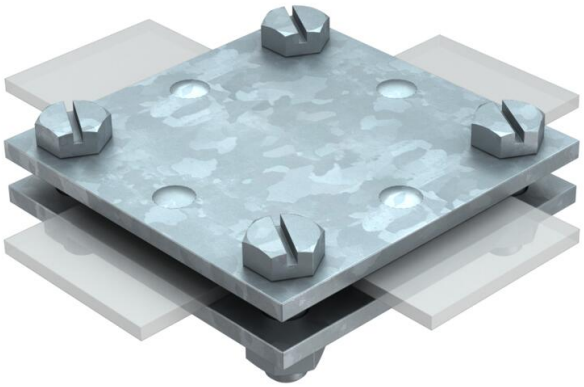

St Teras

FT Kuumtsingitud kastmismeetodil

Põhiandmed


Artiklinumber	5314658
Tüüp	256 A-DIN 30 FT
Nimetus 1	Ristühendusklemm
Nimetus 2	ilma vaheplaadita, ribajuhile
Tootja	OBO
Mõõde	30mm
Materjal	Teras
Pinnakate	Kuumtsingitud kastmismeetodil
Pindala standard	DIN EN ISO 1461
Väikseim täisühik	10
Koguse ühik	Tükk
Kaal	22,55 kg
Kaaluühik	kg/100 tk
CO2 jalajälg (GWP) hällist väravani	0,4932 kg CO2e / 1 Tükk

Tehniline andmeleht

DIN-ristühendusklemm lamejuhtide jaoks

Artiklinumber: 5314658

Mõõtmed

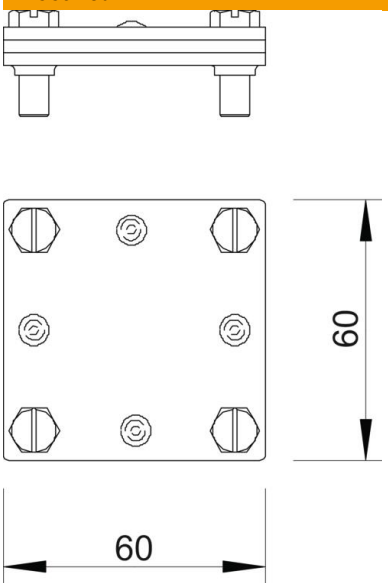

Mõõt A	60 mm
Mõõt B	60 mm

Tehnilised andmed

Kinnituskruvi tüüp	Kuuskantpolt
Jätkuelemendi tüüp	Ristühendusklemm
Välguvoolu lahendusvõime	H/100 kA
Sobib jätkuelemendile	Ribateras FL 30 / FL 30
Sobivus	max. FL30 mm
ROHS vastavus	jah
Vaheplaat	ei