
Tehniline andmeleht

DIN-ristühendusklemm lamejuhtide jaoks

Artiklinumber: 5314666

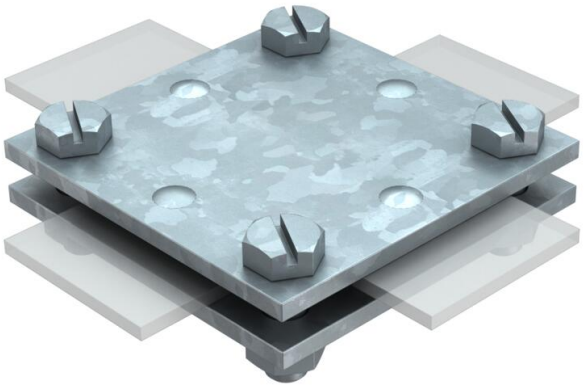

- vastab VDE 0185-305-3 (IEC/ EN 62305-3) nõuetele
- sobivus: max FL 30 × FL 30 või max FL 40 × FL 40
- ilma vaheplaadita
- monteeritud 4 kuuskantpoldi M8 × 25 ja 4 kuuskantmutriga M8 (F)

St Teras

FT Kuumtsingitud kastmismeetodil

Põhiandmed


Artiklinumber	5314666
Tüüp	256 A-DIN 40 FT
Nimetus 1	Ristühendusklemm
Nimetus 2	ilma vaheplaadita, ribajuhile
Tootja	OBO
Mõõde	40mm
Materjal	Teras
Pinnakate	Kuumtsingitud kastmismeetodil
Pindala standard	DIN EN ISO 1461
Väikseim täisühik	10
Koguse ühik	Tükk
Kaal	35,436 kg
Kaaluühik	kg/100 tk
CO2 jalajälg (GWP) hällist väravani	0,8295 kg CO2e / 1 Tükk

Tehniline andmeleht


DIN-ristühendusklemm lamejuhtide jaoks

Artiklinumber: 5314666

Mõõtmed



Mõõt A	80 mm
Mõõt B	80 mm

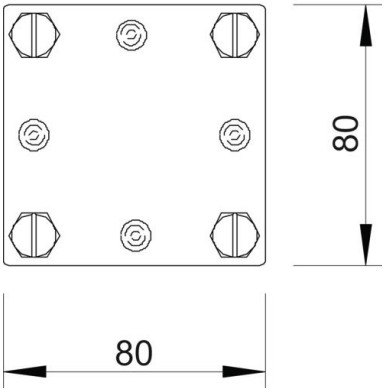

Tehnilised andmed

Kinnituskruvi tüüp	Kuuskantpolt
Jätkuelemendi tüüp	Ristühendusklemm
Välguvoolu lahendusvõime	H/100 kA
Sobib jätkuelemendile	Ribateras FL 40 / FL 40
Sobivus	max. FL40 mm
ROHS vastavus	jah
Vaheplaat	ei