
Tehniline andmeleht

Valtsiklemm kuni 5 mm plekipaksusele FT

Artiklinumber: 5317401

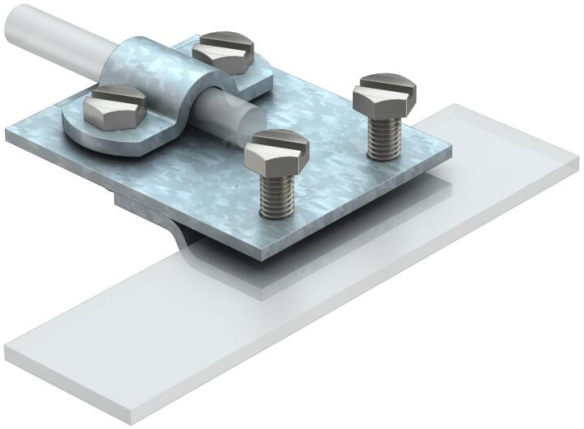

- Pleki paksus kuni 5 mm
- Juhtmete paigaldamiseks plekile risti- ja pikisuunas
- 4 kuuskantpeakruviga M6 x 12
- Vastab VDE 0185-305 IEC (62305) nõuetele
- Roostevabast terasest (VA) kuuskantpeakruvidega

St Teras

FT Kuumtsingitud kastmismeetodil

Põhiandmed


Artiklinumber	5317401
Tüüp	271 8-10
Nimetus 1	Valtsiklemm
Tootja	OBO
Mõõde	8/10mm
Materjal	Teras
Pinnakate	Kuumtsingitud kastmismeetodil
Pindala standard	DIN EN ISO 1461
Väikseim täisühik	20
Koguse ühik	Tükk
Kaal	13 kg
Kaaluühik	kg/100 tk
CO2 jalajälg (GWP) hällist väravani	0,3077 kg CO2e / 1 Tükk

Tehniline andmeleht

Valtsiklemm kuni 5 mm plekipaksusele FT

Artiklinumber: 5317401

Mõõtmed

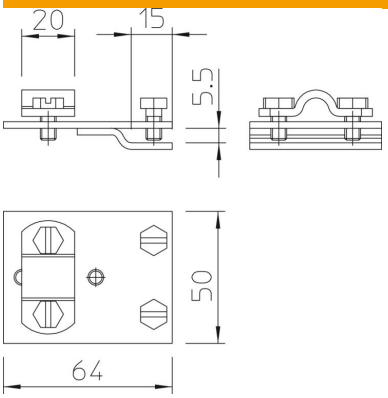

Pikkus	64 mm
Laius	50 mm

Tehnilised andmed

Kinnituskruvi tüüp	Kuuskantpolt
Jätkuelemendi tüüp	Valtsiklemm
Välguvoolu lahendusvõime	N/50 kA
Sobivus	Rd 8-10 mm
ROHS vastavus	jah
Max klemmipikkus	5 mm