Tehniline andmeleht

Ühest otsast ümardatud piksevarras, M16-keere

Artiklinumber: 5401852



- sobib tuulekoormustele Eurokood 1: DIN EN 1991-1-4 nõuete kohaselt
- alates pikkusest > 2,5 m on vajalik lisakinnitus, nt vajalik isoleeritud distantshoidik
- Ø 16 mm, alumiinium
- tugijala-süsteemile sisekeermega M16

Alu Alumiinium

Põhiandmed


Artiklinumber	5401852
Tüüp	101 ALU-2500
Nimetus 1	Piksevarras
Nimetus 2	keermega
Tootja	OBO
Mõõde	2500mm
Materjal	Alumiinium
Väikseim täisühik	1
Koguse ühik	Tükk
Kaal	136 kg
Kaaluühik	kg/100 tk
CO2 jalajälg (GWP) hällist väravani	21,0937 kg CO2e / 1 Tükk

Tehniline andmeleht

Ühest otsast ümardatud piksevarras, M16-keere

Artiklinumber: 5401852

Mõõtmed

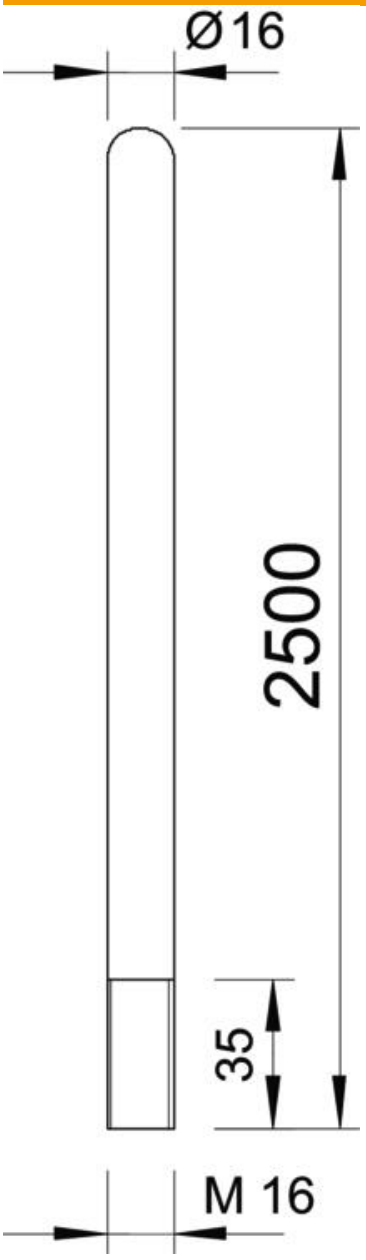

Pikkus	2 500 mm
Mõõt L	2 500 mm

Tehniline andmeleht

Ühest otsast ümardatud piksevarras, M16-keere

Artiklinumber: 5401852

Tehnilised andmed

Ühendus	Ümarjuht
Mudel	Keermega püüdevarras
Kõrgepingekindel isoleeritud mudel	ei
Nimiväärtus Ø	16 mm
ROHS vastavus	jah