Tehniline andmeleht

Piksevarda alus harjakivi jaoks

Artiklinumber: 5403330



Vardahoidik harjakivi jaoks, Ø 16 mm piksevarraste lihtsaks, kiireks ja kindlaks kinnitamiseks

• Roostevaba terasest V2A hoidikust ja alumiiniumist piksevardast koosnev süsteem

• Kiire ja lihtne paigaldamine tänu komplekteeritud piksevardale

• Piksevarda pikkus: 1000 mm

• Reguleeritav laius 180–260 mm

• Harjahoidikute vahekaugus: 110 mm

Kasutamine: katusest väljaulatuva konstruktsiooni kaitseks, näiteks: päikeseenergia ja TV-/SATsüsteemid.

A2 Roostevaba teras

Põhiandmed


Artiklinumber	5403330
Tüüp	F-FIX-132
Nimetus 1	Piksevarda hoidik
Nimetus 2	harjakivile, reguleeritav
Tootja	OBO
Mõõde	1m
Materjal	Roostevaba teras 1.4301
Väikseim täisühik	1
Koguse ühik	Tükk
Kaal	62 kg
Kaaluühik	kg/100 tk
CO2 jalajälg (GWP) hällist väravani	2,9772 kg CO2e / 1 Tükk

Tehniline andmeleht

Piksevarda alus harjakivi jaoks

Artiklinumber: 5403330

Mõõtmed

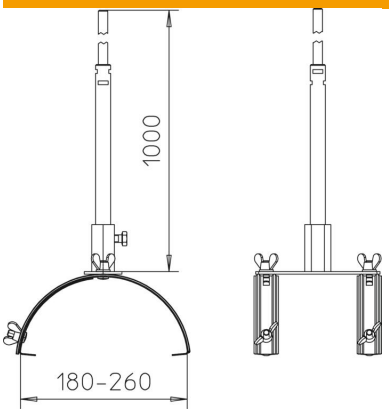

Pikkus	110 mm
Kõrgus	1 000 mm
Mõõt L	110 mm

Tehnilised andmed

ROHS vastavus	jah
Koormusvahemiku D max	260 mm
Koormusvahemiku D min	180 mm