Tehniline andmeleht

isCon® kaabel Professional Plus, helehall

Artiklinumber: 5407997



Teavet OBO isCon® kaabli paigaldamise kohta vaadake palun paigaldusjuhendist.

- Kõrgepingekindel, isoleeritud välguvoolujuht
- Kaitse puutepinge eest vihma korral (VDE 0432-1 (IEC/EN 60060-1)
- puudub pinnalaeng
- mehaaniline lisakaitse (topelt kaitsekest)
- eraldusvahemiku järgimiseks vastavalt standardile IEC 62305 (VDE 0185-305-3)
- testitud kooskõlas standardiga IEC/EN 62561-1 (VDE 0185-561-1) koos H1/150 kA
- ekvivalentne eraldusvahemik se ≤ 0,75 m (õhk) ja se ≤ 1,5 m (tahke materjal)
- katsetatud vastavalt standardile IEC TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)
- halogeenivaba
- tulekoormus 5,1 kWh/m
- tohib paigaldada plahvatusohtlikesse piirkondadesse EX-Zone 1/2 ja 21/22 järgides kehtiva paigaldusjuhendi nõudeid

Põhiandmed


Artiklinumber	5407997
Tüüp	isCon Pro+ 75 GR
Nimetus 1	Isoleeritud välguvoolujuht
Nimetus 2	100m rull
Tootja	OBO
Mõõde	Ø26mm
Värv	helehall
Väikseim täisühik	100
Koguse ühik	Meeter
Kaal	86,8 kg
Kaaluühik	kg/100 m

Tehniline andmeleht

isCon® kaabel Professional Plus, helehall

Artiklinumber: 5407997

Mõõtmed

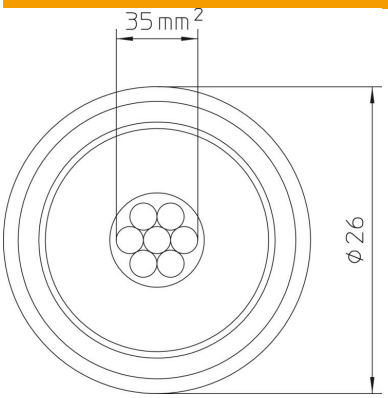

Tehnilised andmed

Üksiktraatide arv	7
Kõrgepingekindel isoleeritud mudel	jah
Normaalrõngas (u m)	100
Length tolerance ±	5 %
ristlõige	35 mm²
Materjali omadused	muu
Materjali kate	EVA
Ekvivalentne eraldusvahemik s(e)/m	0,75