Tehniline andmeleht

isCon® kaabel Professional Plus, must

Artiklinumber: 5408006



Teavet OBO isCon® kaabli paigaldamise kohta vaadake palun paigaldusjuhendist.

• kõrgepingekindel, isoleeritud voolujuht
• puudub pinnalaeng
• mehaaniline lisakaitse (must kaitsekest)
• eraldusvahemiku järgimiseks vastavalt standardile IEC 62305 (VDE 0185-305-3)
• testitud kooskõlas standardiga IEC/EN 62561-1 (VDE 0185-561-1) koos H1/150 kA
• ekvivalentne eraldusvahemik se ≤ 0,75 m (õhk) ja se ≤ 1,5 m (tahke materjal)
• katsetatud vastavalt standardile IEC TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)

• halogeenivaba
• tulekoormus 4,3 kWh/m
• tohib paigaldada plahvatusohtlikesse piirkondadesse EX-Zone 1/2 ja 21/22 järgides kehtiva paigaldusjuhendi nõudeid

Põhiandmed


Artiklinumber	5408006
Tüüp	isCon Pro+ 75 SW
Nimetus 1	Isoleeritud välguvoolujuht
Nimetus 2	250 m rull
Tootja	OBO
Mõõde	Ø23mm
Värv	must
Väikseim täisühik	250
Koguse ühik	Meeter
Kaal	69,4 kg
Kaaluühik	kg/100 m

Tehniline andmeleht

isCon® kaabel Professional Plus, must

Artiklinumber: 5408006

Mõõtmed

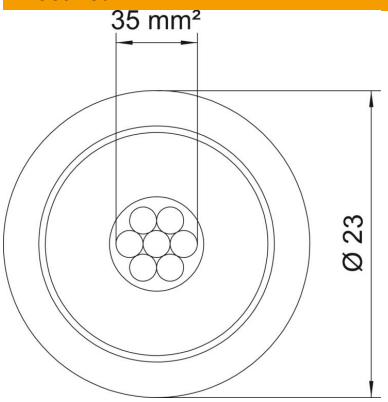

Tehnilised andmed

Üksiktraatide arv	7
Kõrgepingekindel isoleeritud mudel	jah
Normaalrõngas (u m)	250
Length tolerance ±	5 %
ristlõige	35 mm²
ROHS vastavus	jah
Materjali omadused	muu
Materjali kate	EVA
Ekvivalentne eraldusvahemik s(e)/m	0,75