Tehniline andmeleht

Ühenduselement paigaldamiseks isoleeritud püüdemasti isFang IN
Artiklinumber: 5408019



- isCon® Basic ja Professional kaablitele
- kaabli ühendamiseks ja paigaldamiseks isoleeritud piksemasti
- keeramisega kinnitatav ühendus
- komplektis termokahanev toru ja kuuskantvõti
- katsetatud kuni 150 kA (piksekaitseklass II)

A2 Roostevaba teras


Põhiandmed

Artiklinumber	5408019
Tüüp	isCon IN con 2
Nimetus 1	Ühenduselement
Nimetus 2	isCon Basic ja isCon Pro
Tootja	OBO
Mõõde	Ø20mm
Materjal	Roostevaba teras 1.4301
Väikseim täisühik	1
Koguse ühik	Tükk
Kaal	27,8 kg
Kaaluühik	kg/100 tk
CO2 jalajälg (GWP) hällist väravani	1,3077 kg CO2e / 1 Tükk

Tehniline andmeleht

Ühenduselement paigaldamiseks isoleeritud püüdemasti isFang IN
Artiklinumber: 5408019

Mõõtmed

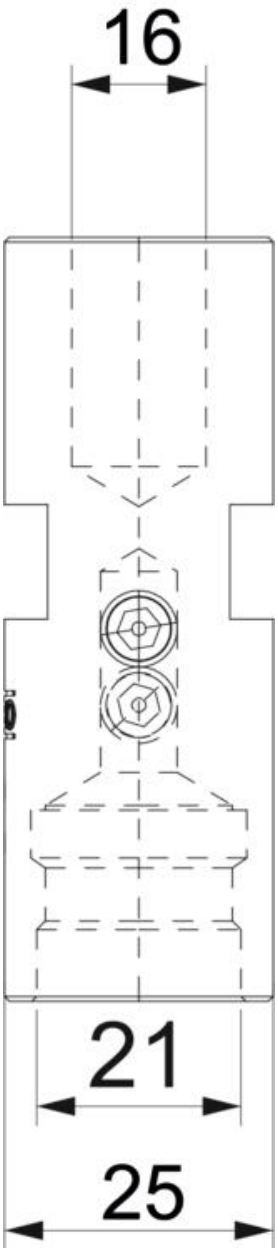

Mõõt d min.	28 mm

Tehniline andmeleht

Ühenduselement paigaldamiseks isoleeritud püüdemasti isFang IN
Artiklinumber: 5408019

Tehnilised andmed

Välguvoolu lahendusvõime	H1/150 kA
Sobib jätkuelemendile	muu
Sobivus	20 mm
ROHS vastavus	jah