Tehniline andmeleht

Ühenduselement paigaldamiseks isoleeritud piksemasti is-Fang IN
Artiklinumber: 5408020



- isCon® Premium kaablitele
- kaabli ühendamiseks ja paigaldamiseks isoleeritud piksemasti
- keeramisega kinnitatav ühendus
- komplektis termokahanev toru ja kuuskantvõti
- katsetatud kuni 200 kA (piksekaitseklass I)

A2 Roostevaba teras


Põhiandmed

Artiklinumber	5408020
Tüüp	isCon IN con PRE
Nimetus 1	Ühenduselement
Nimetus 2	isCon Premium
Tootja	OBO
Mõõde	Ø23mm
Materjal	Roostevaba teras 1.4301
Väikseim täisühik	1
Koguse ühik	Tükk
Kaal	27,8 kg
Kaaluühik	kg/100 tk
CO2 jalajälg (GWP) hällist väravani	1,2122 kg CO2e / 1 Tükk

Tehniline andmeleht

Ühenduselement paigaldamiseks isoleeritud piksemasti is-Fang IN
Artiklinumber: 5408020

Mõõtmed

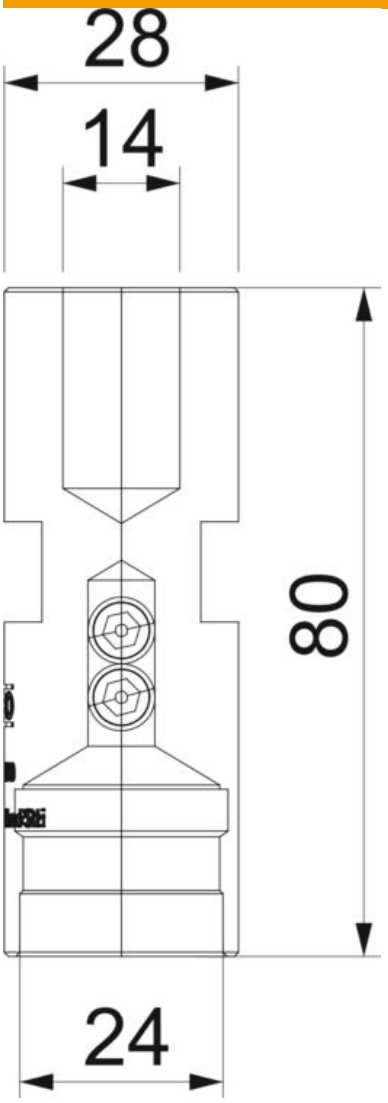

Mõõt d min.	28 mm

Tehnilised andmed

Välguvoolu lahendusvõime	H2/200 kA
Sobib jätkuelemendile	muu
Sobivus	23 mm
ROHS vastavus	jah
Max klemmipikkus	23 mm