Tehniline andmeleht

Ühenduselement paigaldamiseks isoleeritud püüdemasti isFang IN
Artiklinumber: 5408024

- IsCon® kaablile keeratav ühendus
- kaabli ühendamiseks ja paigaldamiseks isoleeritud piksemastis
- katsetatud kuni 150 kA (piksekaitseklass II)



A2 Roostevaba teras


Põhiandmed

Artiklinumber	5408024
Tüüp	isCon IN connect
Nimetus 1	Ühenduselement
Nimetus 2	isCon kaablile
Tootja	OBO
Mõõde	Ø23mm
Materjal	Roostevaba teras 1.4301
Väikseim täisühik	1
Koguse ühik	Tükk
Kaal	26,9 kg
Kaaluühik	kg/100 tk
CO2 jalajälg (GWP) hällist väravani	1,2871 kg CO2e / 1 Tükk

Tehniline andmeleht

Ühenduselement paigaldamiseks isoleeritud püüdemasti isFang IN
Artiklinumber: 5408024

Mõõtmed

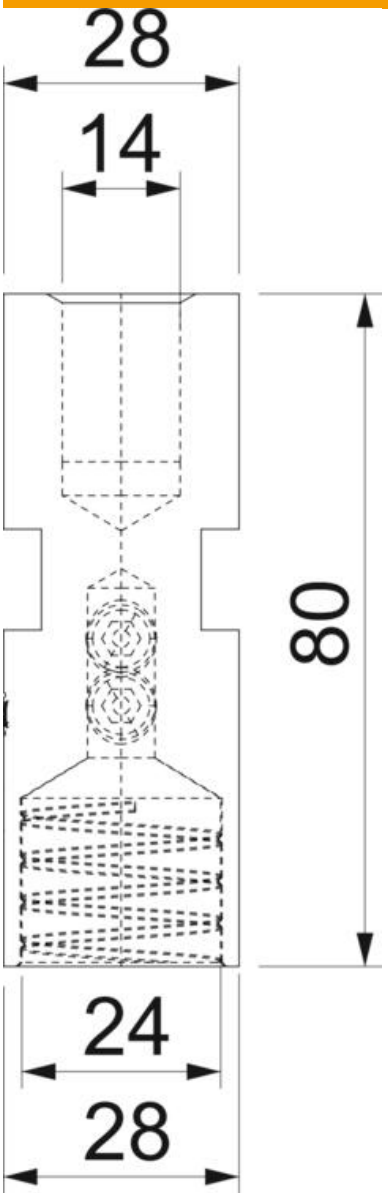

Mõõt d min.	28 mm

Tehnilised andmed

Välguvoolu lahendusvõime	H1/150 kA
Sobib jätkuelemendile	muu
Sobivus	23 mm
ROHS vastavus	jah
Max klemmipikkus	23 mm