
Tehniline andmeleht

Potentsiaaliühtlustusühendus

Artiklinumber: 5408036

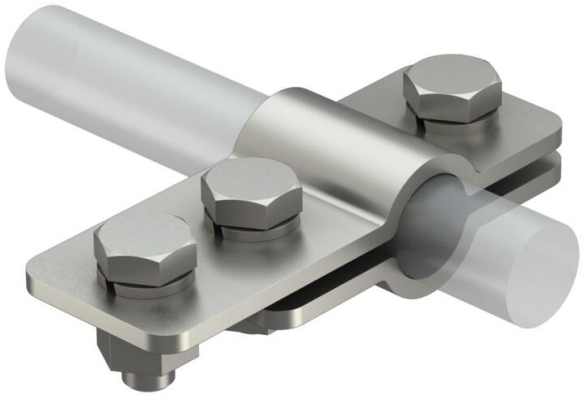

- Potentsiaali juhtimine isCon® juhtmete pindlahenduste vältimiseks
- Paigaldatakse esimese 1,5 m järel

A2 Roostevaba teras

Põhiandmed


Artiklinumber	5408036
Tüüp	isCon PAE
Nimetus 1	Potentsiaaliühtlustusklamber
Nimetus 2	isCon kaablile
Tootja	OBO
Mõõde	Ø17-25mm
Materjal	Roostevaba teras 1.4301
Väikseim täisühik	2
Koguse ühik	Tükk
Kaal	36,5 kg
Kaaluühik	kg/100 tk
CO2 jalajälg (GWP) hällist väravani	1,8931 kg CO2e / 1 Tükk

Tehniline andmeleht

Potentsiaaliühtlustusühendus

Artiklinumber: 5408036

Mõõtmed

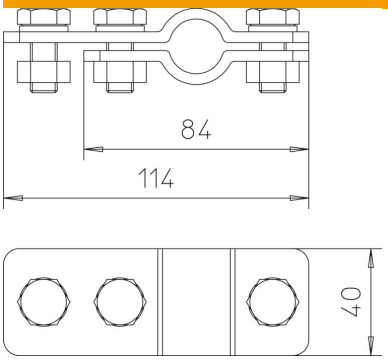

Pikkus	114 mm
Mõõt B	40 mm
Mõõt H	31,4 mm

Tehnilised andmed

Ühendus	Ümarjuht
Tarvikute tüüp	Ühendusdetail
Sobivus	ø 17-25 mm
ROHS vastavus	jah
Tarvikud	jah
Varuosa	ei