Tehniline andmeleht

VA katusejuhihoidik, kaldkatus

Artiklinumber: 5408074



- isCon® juhtme paigaldamiseks viilkatustele
- Juhtmehoidik koos vedruseibidega poltide kindlustamiseks iseseisva lõtvumise vastu

A2 Roostevaba teras

Põhiandmed


Artiklinumber	5408074
Tüüp	isCon H280 26 VA
Nimetus 1	Katusejuhihoidik
Nimetus 2	kivikatusele
Tootja	OBO
Mõõde	280mm
Materjal	Roostevaba teras 1.4301
Väikseim täisühik	25
Koguse ühik	Tükk
Kaal	16,9 kg
Kaaluühik	kg/100 tk
CO2 jalajälg (GWP) hällist väravani	1,2365 kg CO2e / 1 Tükk

Tehniline andmeleht

VA katusejuhihoidik, kaldkatus

Artiklinumber: 5408074

Mõõtmed

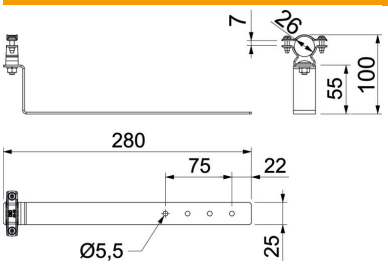

Pikkus	280 mm
Mõõt L	7 mm

Tehnilised andmed

Ühendus	Ümarjuht
Kasutamine	Viilkatus
Redeli kinnitusviis	klemmklambriga
Min juhtmeläbimõõt	26
Paigaldusviis	keeratav
Paigalduskõrgus	55 mm
ROHS vastavus	jah
Hoidiku materjal	roostevaba teras (V2A)
Kanduri materjal	roostevaba teras (V2A)