Tehniline andmeleht

isCon®-i ühenduselementide komplekt ASE, kontrollitav is-Fang IN-i jaoks
Artiklinumber: 5408082



- Piirikutele isCon® Pro+ ja Premium
- Komplekt koosneb 2 kontrollitavast ühenduselemendist
- Ühendamine ja kaabli paigaldamine isoleeritud piksemastis
- Toimivuse ja seisundi määramiseks määramiseks integreeritud ASE-tehnoloogiaga (Adaptive Switching Element)
- Põhjalike korduskatsete jaoks VDE 0185-305-3 (IEC/EN 62305-3) järgi
- Keeramisega kinnitatav ühendus
- Kontrollitav kõige lihtsamate isolatsioonimõõteseadmetega (≥ 1 kV DC)
- Paigaldatav kõigi piksekaitseklasside korral
- Süsteemi hea käideldavus – ei mingit väljalülitamist, lahtivõtmist ega testimist ohtlike impulsspingetega
- QR-kood katseprotokolli leidmiseks
- Komplektis termokahanev toru ja kuuskantvõti

A2 Roostevaba teras


Põhiandmed

Artiklinumber	5408082
Tüüp	isCon ASE 23 IN
Nimetus 1	Ühenduselement, katsetatav
Nimetus 2	isCon PRO+, PRE, sisemine
Tootja	OBO
Mõõde	23mm
Materjal	Roostevaba teras 1.4301
Väikseim täisühik	1
Koguse ühik	Tükk
Kaal	56,2 kg
Kaaluühik	kg/100 tk
CO2 jalajälg (GWP) hällist väravani	4,5473 kg CO2e / 1 Tükk

Tehniline andmeleht

isCon®-i ühenduselementide komplekt ASE, kontrollitav is-Fang IN-i jaoks
Artiklinumber: 5408082

Mõõtmed

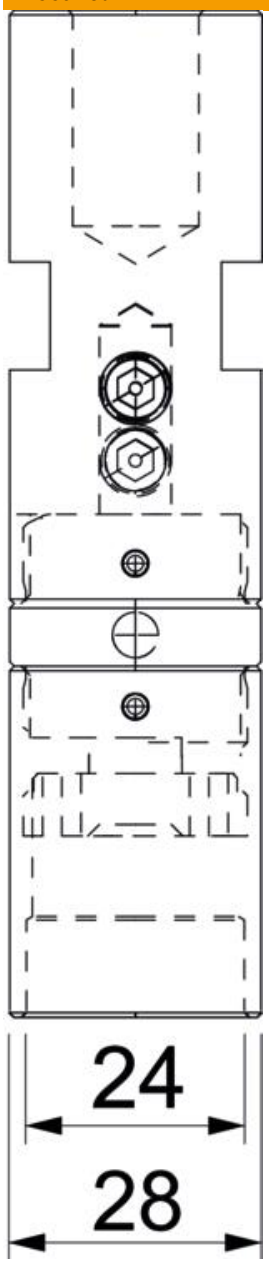

Mõõt d min.	28 mm

Tehniline andmeleht

isCon®-i ühenduselementide komplekt ASE, kontrollitav is-Fang IN-i jaoks
Artiklinumber: 5408082

Tehnilised andmed

Ühendus	Ümarjuht
Kinnituskruvi tüüp	muu
Sobivus	23 mm
ROHS vastavus	jah
Max klemmipikkus	23 mm