Tehniline andmeleht

Reguleeritav isoleertraavers, sein

Artiklinumber: 5408852



Reguleeritav distantshoidik juhtmetele ja piksevarrastele eraldusvahekaugusest kinnipidamiseks.

- Astmeteta muudetav distantsvahemik (L = 550–1000 mm)
- Klaaskiuga armeeritud plastist (km = 0,7)
- Seinakinnituseks kümne 4,2 mm kinnitusavaga ja nelja 6,9 mm kinnitusavaga

GFK Klaaskiuga armeeritud plast

Põhiandmed


Artiklinumber	5408852
Tüüp	ISAV1000W
Nimetus 1	Isoleeritud distantshoidik
Nimetus 2	reguleeritava pikkusega
Tootja	OBO
Mõõde	550-1000mm
Materjal	Klaaskiuga armeeritud plast
Väikseim täisühik	1
Koguse ühik	Tükk
Kaal	58 kg
Kaaluühik	kg/100 tk
CO2 jalajälg (GWP) hällist väravani	6,1884 kg CO2e / 1 Tükk

Tehniline andmeleht

Reguleeritav isoleertraavers, sein

Artiklinumber: 5408852

Mõõtmed

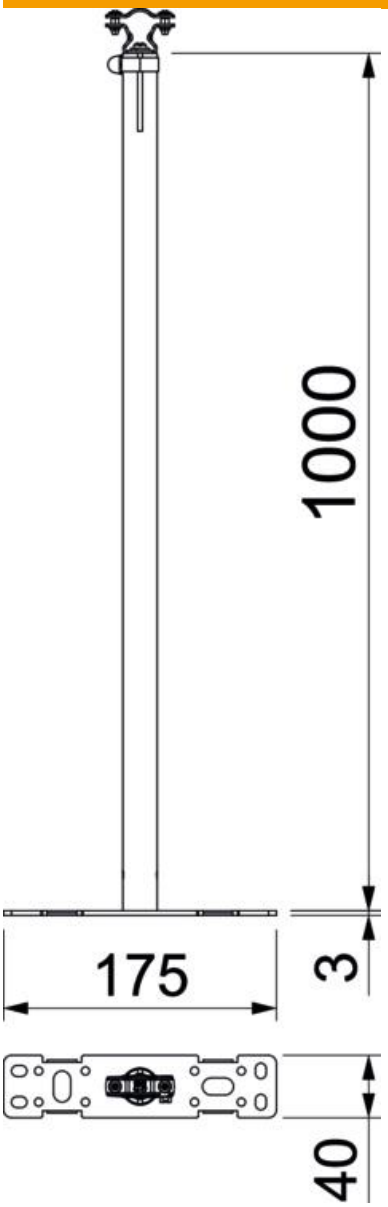

Laius	175 mm
Kõrgus	40 mm

Tehnilised andmed

ROHS vastavus	jah