Tehniline andmeleht

isFang kolmjalgalus, külgväljundiga

Artiklinumber: 5408902




- 50 mm läbimõõduga vabaltseisvate püüdurmastide ja isoleeritud püüdurmastide kruvideta paigaldamiseks
- OBO isCon® juhtme seesmiseks paigalduseks
- Katusekalle kuni max 5 kraadi
- Sisaldab Rd 8-10 klemmi ümarjuhi kiireks kinnitamiseks
- Betoonalused ning keermelatid tuleb eraldi tellida

A2 Roostevaba teras

Põhiandmed

Artiklinumber	5408902
Tüüp	isFang 3B-250-A
Nimetus 1	Kolmjalgalus ,külgväljundiga
Nimetus 2	isCon kaabli sisepaigaldus
Tootja	OBO
Mõõde	2,9x2,5m
Materjal	Roostevaba teras 1.4301
Väikseim täisühik	1
Koguse ühik	Tükk
Kaal	2500 kg
Kaaluühik	kg/100 tk
CO2 jalajälg (GWP) hällist väravani	119,4071 kg CO2e / 1 Tükk

Mõõtmed

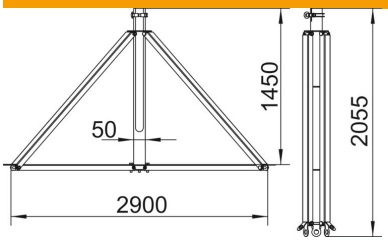

Pikkus	1 450 mm
Laius	2 900 mm
Kõrgus	2 055 mm
Mõõt B	2 900 mm
Mõõt d min.	50 mm
Mõõt H	2 055 mm
Mõõt L	1 450 mm

Tehniline andmeleht

isFang kolmjalgalus, külgväljundiga

Artiklinumber: 5408902

Tehnilised andmed

Püüdurvarda kinnitus	kruvideta
Mudel	Statiiv
ROHS vastavus	jah