# Tehniline andmeleht

## isFang kolmjalgalus, külgväljundiga

## Artiklinumber: 5408930




- 50 mm läbimõõduga vabaltseisvate püüdurmastide ja isoleeritud püüdurmastide kruvideta paigaldamiseks
- OBO isCon® juhtme seesmiseks paigalduseks
- Katusekalle kuni max 5 kraadi
- Sisaldab Rd 8-10 klemmi ümarjuhi kiireks kinnitamiseks
- Betoonalused ning keermelatid tuleb eraldi tellida

A2 Roostevaba teras

### Põhiandmed

| | |
|---|---|
| Artiklinumber | 5408930 |
| Tüüp | isFang 3B-100-A |
| Nimetus 1 | Kolmjalgalus ,külgväljundiga |
| Nimetus 2 | isCon kaabli sisepaigaldus |
| Tootja | OBO |
| Mõõde | 1,3x1,4m |
| Materjal | Roostevaba teras 1.4301 |
| Väikseim täisühik | 1 |
| Koguse ühik | Tükk |
| Kaal | 610 kg |
| Kaaluühik | kg/100 tk |
| CO2 jalajälg (GWP) hällist väravani | 4,1733 kg CO2e / 1 Tükk |

### Mõõtmed

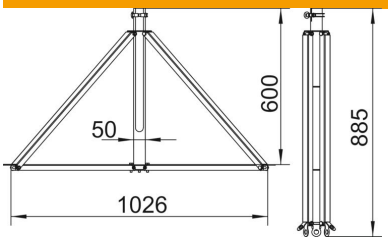


| | |
|---|---|
| Pikkus | 600 mm |
| Laius | 1 026 mm |
| Kõrgus | 885 mm |
| Mõõt B | 1 026 mm |
| Mõõt d min. | 50 mm |
| Mõõt H | 885 mm |
| Mõõt L | 600 mm |

# Tehniline andmeleht

## isFang kolmjalgalus, külgväljundiga

## Artiklinumber: 5408930

**Tehnilised andmed**

| | |
|---|---|
| Püüdurvarda kinnitus | kruvideta |
| Mudel | Statiiv |
| ROHS vastavus | jah |