Tehniline andmeleht

isFang, isoleeritud piksemast

Artiklinumber: 5408942



- välgupüüdurite eraldi paigaldamiseks
- sobib isFang püüdurmasti alusele tüüp isFang 3B-100/150
- sobib tuulekoormustele vastavalt standardile Eurocode 1: DIN EN 1991-1-4
- kanduriga isFang hoonestruktuuri külge monteerimiseks
- OBO isCon® välguvoolujuhi kinnitamine tarvikute abil võimalik
- sobib välja paigaldatud isCon® välguvoolujuhile
- Roostevabast terasest (V2A) püsttoru
- keskmine osa valmistatud klaaskiuga tugevdatud plastikust (GRP)
- alumiiniumist püüdeteravik

GFK Klaaskiuga armeeritud plast

Põhiandmed


Artiklinumber	5408942
Nimetus 1	Isoleeritud piksemast
Tootja	OBO
Mõõde	4000mm
Värv	helehall
Materjal	Klaaskiuga armeeritud plast
Väikseim täisühik	1
Koguse ühik	Tükk
Kaal	680 kg
Kaaluühik	kg/100 tk

Tehniline andmeleht

isFang, isoleeritud piksemast

Artiklinumber: 5408942

Mõõtmed

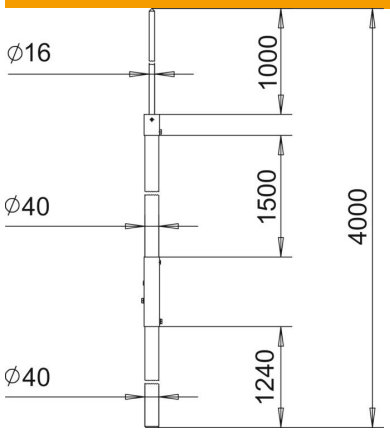

Pikkus	4 000 mm
Mõõt A	1 240 mm
Mõõt B	1 000 mm
Mõõt d min.	40 mm
Mõõt H	1 500 mm

Tehnilised andmed

Ühendus	Ümarjuht
Mudel	Piksevarras
Kõrgepingekindel isoleeritud mudel	jah